

PRODOTTI MOBILI



CATALOGO
2019-2020

INDICE

INSTALLAZIONE VOLANTE

SPINE E PRESE



Pag. 12
Corner



Pag. 13
Professional

ADATTATORI



Pag. 17
Standard



Pag. 19
Comfort

MULTIPRESE



Pag. 26
SLIM6



Pag. 29
POKER

PROLUNGATORI



Pag. 41
Prolunghe
domestiche,
prolunghe BTRE



Pag. 45
Avvolgicavi
per interni
ed esterni

ACCESSORI DI COLLEGAMENTO



Pag. 47
Nuovi
carillon



Pag. 48
Portalampada
automatico

BLISTER MATERIALI DI ALLESTIMENTO



Pag. 60
Blister



Pag. 61
Espositori



Pag. 13
Standard franco/
tedesco



Pag. 15
Prese
volanti



Pag. 24
Advanced



Pag. 32
MINI 6



Pag. 33
SLOT 3/6/9



Pag. 37
Casa&Ufficio



Pag. 45
Avvolgicavi
domestici



Pag. 46
Prodotti
GARDEN



Pag. 51
Accessori
per
telefonia



Pag. 52
Kit di
alimentazione
USB



Pag. 56
Accessori
TV

INDICE

Codice GD	Descrizione	Imb	Ean Code	RAEE	Pag.
2528/40	kit - prolunga 2P+T 5m sp 16A/presa st tede	6	8012199829050		42
2528B	kit - prolunga 5m 2p+T sp.16A/pr.10/16A bia	10	8012199808604		42
2528N	kit - prolunga 5m 2p+T sp.16A/pr.10/16A nera	10	8012199808611		42
2536B	kit - prolunga 3m 2p+T sp./pr.10A bianca	10	8012199808628		41
2536N	kit - prolunga 3m 2p+T sp./pr.10A nera	10	8012199808635		41
2537B	kit - prolunga 5m 2p+T sp./pr.10A bianca	10	8012199808642		41
2537N	kit - prolunga 5m 2p+T sp./pr.10A nera	10	8012199808659		41
3630D	SLIM6-pr.6x2P+T 10A 1,5m bianco	30	8005543436141		26
3630DB	SLIM6-pr.6x2P+T 10A 1,5m int. bianco	12	8005543437735		26
3630DBF	SLIM6-pr.6x10A 1,5m int.salvaful bianco	12	8005543437759		27
3630GB	SLIM6-pr.6x2P+T 10A 1,5m int. grigio	12	8005543438039		26
3630GBF	SLIM6-pr.6x10A 1,5m int.salvaful grigio	12	8005543438015		27
3631D	SLIM6-pr.6x2P+T 10/16A 1,5m bianco	30	8005543436554		26
3631DB	SLIM6-pr.6x10/16A 1,5m int.bianco	12	8005543437933		26
3631DBF	SLIM6-pr.6x10/16A 1,5m int.salvaful bianco	12	8005543437957		27
3631GB	SLIM6-pr.6x10/16A 1,5m int.grigio	12	8005543437971		26
3631GBF	SLIM6-pr.6x10/16A 1,5m int.salvaful grigio	12	8005543437995		27
3632DB	prl BTRE 3m sp.10A,2 pr.bip+P30+int auto b	10	8005543529072		43
3632GB	prl BTRE 3m sp.10A,2 pr.bip+P30+int auto g	10	8005543529096		43
3633DB	prol BTRE 3m sp 16A,2 pr 10/16+1 P30+int bi	10	8005543404102		42
3633GB	prol BTRE 3m sp 16A,2 pr 10/16+1 P30+int gr	10	8005543404126		42
3635DB	prol BTRE 5m sp 16A,2 pr 10/16+1 P30+int bi	10	8005543404140		42
3635GB	prol BTRE 5m sp 16A,2 pr 10/16+1 P30+int gr	10	8005543404164		42
3658D	multiprese - 6 prese bipasso bianco	40	8012199373089		27
3658G	multiprese - 6 prese bipasso grigio	40	8012199373119		27
3667D/B	multiprese - mini6 6 pr 10A + int e cavo bc	12	8012199684949		32
3667G/B	multipresa - mini6 6 pr 10A + int e cavo ne	12	8012199696683		32
3674D	multiprese - 4 st tedesc/bipasso bianco	10	8012199400099		30
3674D/B	multiprese - 4 st tedesc/bip interrutt bianc	10	8012199476162		30
3674G	multiprese - 4 st tedesc/bipasso grigio	10	8012199400129		30
3674G/B	multiprese - 4 st tedesc/bip interrutt grigi	10	8012199476179		30
3680D	kit - multipr 4st tedesc/bipasso+cavo bco	12	8012199944210		29
3680DB	kit - multipr 4st tede/bip interr+cavo bco	12	8012199944265		29
3680DBF	kit - multipr 4st ted/bip int/salvaf+cavo bco	12	8012199944326		29
3680G	kit - multipr 4st tedesc/bipasso+cavo gr	12	8012199944234		29
3680GB	kit - multipr 4st tedes/bip interr+cavo gr	12	8012199944296		29
3680GBF	kit - multipr 4stted/bip int/salvaf+cavo gr	12	8012199944371		29
3693DB	multip - SLOT3 2+1 prese.sp.16A+int bianca	10	8005543486245		33
3693GB	multip - SLOT3 2+1 prese.sp.16A+int grigia	10	8005543486269		33
3695DB	multip SLOT6 4+2 pr bip.sp.10A+int auto bi	12	8005543529034		35
3695GB	multip SLOT6 4+2 pr bip.sp.10A+int auto gr	12	8005543529058		35
3696DB	multip - SLOT6 4+2 prese.sp.16A+int bianca	12	8005543485330		33
3696DBF	multip - SLOT6 4+2 prese.sp.16A+int/sful bi	12	8005543485354		33
3696GB	multip - SLOT6 4+2 prese.sp.16A+int grigia	12	8005543485378		33
3699DB	multip - SLOT9 6+3 prese.sp.16A+int bianca	10	8005543485392		34
3699DBF	multip - SLOT6 6+3 prese.sp.16A+int/sful gr	10	8005543485415		34
3699GB	multip - SLOT9 6+3 prese.sp.16A+int grigia	10	8005543485439		34
393014D	Kit Campanello Senza Fili Bianco Comfort	5	8005543621332		47
393014G	Kit Campanello Senza Fili Antracite Comfort	5	8005543621356		47
393015D	Kit Campanello Senza Fili Bianco Advanced	5	8005543621394		47
393016D	Kit Campanello Plug In Bianco Comfort	5	8005543621370		47
393017D	Puls. aggiuntivo senza fili Bianco Per Kit Advanced	5	8005543621479		47
393018D	Puls. aggiuntivo senza fili Bianco per Kit Comfort	5	8005543621455		47
393019D	Rilevatore Ir Per Kit Campanelli Senza Fili	5	8005543627020		47
ESP63	espositore da banco per prodotti blister - vuoto	1	8012199424941		61
ESP65	espositore da pavimento per prodotti blister - vuoto	1	8012199767840		61
ESP67	espositore da banco per prodotti sfusi - vuoto	1	8012199767833		62
ESP68	espositore da pavimento con 2 vasche - vuoto	1	8012199767864		62
ESP69	espositore da pavimento con 5 vasche - vuoto	1	8012199962016		62
ESP71	esposit. appendibile e/o da banco per blister - vuoto	1	8005543442227		62
ESP72	espositore/scatola da banco	1	8005543442180		62
ESP74	espositore da pavimento per prodotti blister - vuoto	1	8005543442203		61
S147N	kit - interruttore da pavimento nero	6	8012199784052		50

Codice GD	Descrizione	Imb	Ean Code	RAEE	Pag.
S148N	kit - interruttore pavimento nero con cavo	6	8012199784069		50
S150B	kit - cavo per abat jour 2 metri bianco	12	8012199784076		50
S150N	kit - cavo per abat jour 2 metri nero	12	8012199784083		50
S2011	kit - 10 morsetti per cavi da 2,5mmq	12	8012199427904		58
S2012	kit - 10 morsetti per cavi da 6mmq	12	8012199419268		58
S2013	kit - 5 morsetti per cavi da 10mmq	12	8012199419299		58
S2016NB	kit - spina vol 2P+T 10/16A st tedesc avor	12	8005543165362		14
S2016NBE	Kit - spina volante 2P+T st tedesc avorio	40	8012199368498		14
S2018GE	Spina Caucciù bi-materia 2P+T st ted. IP44	10	8005543440834		14
S2019GE	Presca Caucciù bi-materia Sldr tedesco IP44	10	8005543441183		14
S2020DE	Spina 2P+T st. franco/ted orientab sspaz Bia	12	8005543486122		14
S2020GE	Spina 2P+T st. franco/ted orientab sspaz Gri	12	8005543486153		14
S2050NB	kit - nastro isolante 15mm 10m bianco	12	8005543162811		59
S2050NN	kit - nastro isolante 15mm 10m nero	12	8005543162804		59
S2050NNF	kit - 3 nastri isolanti 15mm 10m nero	30	8005543165966		59
S2050NR	kit - nastro isolante 15mm 10m rosso	12	8005543162828		59
S2051NB	kit - nastro isolante 19mm 25m bianco	12	8005543162767		59
S2051NN	kit - nastro isolante 19mm 25m nero	12	8005543162750		59
S2132/2	kit - coppia di spine TV volanti d=9,5mm	12	8005543166185		55
S2133	kit - spina + presa TV volanti d=9,5mm	12	8005543382431		55
S2135	kit - presa TV/SAT a squadra d=9,5mm	12	8012199676562		55
S2136	adattatore TV1 spina TV/2 prese d.9,5mm	12	8005543162521		55
S2137	kit - spina TV a squadra d=9,5mm schermata	12	8012199419329		55
S2150N	kit - prolunga TV 1,5m 2 spine+adattatore	10	8012199731780		56
S2151	kit - prolunga TV 1 spina 1 presa d=9,5 2m	10	8012199419381		56
S2152	kit - prolunga SCART 21 poli 1,5m	6	8012199419411		57
S2154	kit - 2 connettori TV SAT tipo F d=5mm	12	8012199419473		55
S2155	kit - 2 connettori TV SAT tipo F d=7mm	12	8012199419503		55
S2156	kit - prolunga SAT/TV 2 spine F 3m nero	10	8012199419534		56
S2159	kit - cavo TV SAT d=5mm 15m	6	8012199419626		56
S2160	kit - cavo TV SAT d=7mm 15m	6	8012199419657		56
S2162	Prolunga HDMI Maschio-Maschio 2 mt	10	8005543530627		57
S2163	Prol HDMI Maschio-Maschio 3D+Ethernet. 2 mt	10	8005543530641		57
S2465TA	Kit - spina corner salvasp.2P+T 10A bianco	18	8005543166499		12
S2465TAE	Kit - spina corner salvasp.2P+T 10A bianco	60	8012199368580		12
S2465TAP	kit - spina + presa corner 2P+T 10A bianco	12	8005543167007		15
S2465TG	kit - spina corner salvasp.2P+T 10A grigio	18	8005543166505		12
S2465TGE	Kit - spina corner salvasp.2P+T 10A grigio	60	8012199368610		12
S2465TGP	kit - spina + presa corner 2P+T 10A grigio	12	8005543167014		15
S2466TA	kit - spina corner salvasp.2P+T 16A bianco	18	8005543166512		12
S2466TAE	Kit - spina corner salvasp.2P+T 16A bianco	60	8012199374406		12
S2466TAP	kit - spina + presa corner 2P+T 16A bianco	12	8005543167021		15
S2466TG	kit - spina corner salvasp.2P+T 16A grigio	18	8005543166529		12
S2466TGE	Kit - spina corner salvasp.2P+T 16A grigio	60	8012199374437		12
S2466TGP	kit - spina + presa corner 2P+T 16A grigio	12	8005543167038		15
S2467TA	kit - spina corner squadra 2P+T 10A bianco	12	8012199452920		12
S2467TAE	kit - spina corner squadra 2P+T 10A bianco	50	8012199453002		12
S2468TA	kit - spina corner squadra 2P+T 16A bianco	12	8012199452944		12
S2468TAE	kit - spina corner squadra 2P+T 16A bianco	50	8012199453019		12
S2468TG	kit - spina corner squadra 2P+T 16A grigio	12	8012199452951		12
S2468TGE	kit - spina corner squadra 2P+T 16A grigio	50	8012199453026		12
S2468TJE	kit - spina corner squadra 2P+T 16A arancio	50	8005543490518		12
S2492A	kit - spina volante 2P 10A avorio	12	8005543120026		13
S2492AE	kit - spina volante 2P 10A avorio	50	8012199364094		13
S2492G	kit - spina volante 2P 10A grigia	12	8005543120019		13
S2492GE	kit - spina volante 2P 10A grigia	50	8012199364124		13
S2495TA	kit - spina salvaspazio 2P+T 10A avorio	12	8005543120088		13
S2495TAE	kit - spina salvaspazio 2P+T 10A avorio	50	8012199365862		13
S2495TG	kit - spina salvaspazio 2P+T 10A grigia	12	8005543120071		13
S2495TGE	kit - spina salvaspazio 2P+T 10A grigio	50	8012199365893		13
S2496TA	kit - spina salvaspazio 2P+T 16A avorio	12	8005543120101		13
S2496TAE	kit - spina salvaspazio 2P+T 16A avorio	40	8012199365923		13
S2496TG	kit - spina salvaspazio 2P+T 16A grigio	12	8005543120095		13

Codice GD	Descrizione	lmb	Ean Code	RAEE	Pag.
S2496TGE	kit - spina salvaspazio 2P+T 16A grigio	40	8012199365954		13
S2515N	kit - avvolgicavo 3x1,5 15m 4 pr. Plurist	3	8005543599990		45
S2515X40	kit - prolunga 2P+T 15m sp.16A/pr. st tedes	3	8005543404225		46
S2525N	kit - avvolgicavo 3x1,5 25m 4 pr. Plurist	2	8005543600009		45
S2529N	kit - prolunga TV 3m 2 spine+adattatore	10	8012199731797		56
S2533/40	kit - prolunga 2P+T 25m sp.16A/pr. st tedes	2	8012199374468		46
S2534B	kit - prolunga flex 2P 3m sp/pr 10A bianco	10	8005543120989		41
S2534N	kit - prolunga flex 2P 3m sp./pr.10A nero	10	8005543120996		41
S2587B	kit - cavo spirale 2 plug 4/4 2,5m bianco	6	8012199419718		51
S2587N	kit - cavo spirale 2 plug 4/4 2,5m nero	6	8012199419770		51
S2588N	kit - prolunga telefon 2 RJ11 2,5m nero	6	8012199419831		51
S2595	kit - prolunga telef 1spina 2prese RJ11 5m	6	8012199420042		51
S2603D	kit - connettore Jack Jack 3.5mm	12	8005543545096		51
S2611D	kit - Adattatore Type-C/Usb OTG	12	8005543627082		54
S2612D	kit - USB connettori 3 in 1	12	8005543482759		52
S2614G	kit - 2 pr. USB car charger 12V-2.1A max	12	8005543510049		53
S2616D	kit - USB connettore 1 for All	12	8005543545058		51
S2617DL	kit - USB Power Bank	12	8005543570005		53
S2619D	kit - USB connettore Type C	12	8005543595985		52
S2620W	kit - Caricabatterie Wireless Standard Qi	12	8005543627105		54
S2670TA	kit - presa volante 2P+T 10/16A bianca	18	8012199780375		15
S2670TAE	kit - presa volante 2P+T 10/16A bianca	40	8012199780412		15
S2670TG	kit - presa volante 2P+T 10/16A grigia	18	8012199780382		15
S2670TGE	kit - presa volante 2P+T 10/16A grigia	40	8012199780429		15
S2672TA	kit - presa volante 2P+T 10A bianca	18	8012199780399		15
S2672TAE	kit - presa volante 2P+T 10A bianca	40	8012199780436		15
S2672TG	kit - presa volante 2P+T 10A grigia	18	8012199780405		15
S2672TGE	kit - presa volante 2P+T 10A grigia	40	8012199780443		15
S2674TAE	presa volante tipo P30 2P+T bianca	12	8005543465103		15
S2674TGE	presa volante tipo P30 2P+T grigia	12	8005543465134		15
S2676TAE	presa stdr tedesco/bipas 10/16A 2P+T bia	12	8005543465165		15
S2676TGE	presa stdr tedesco/bipas 10/16A 2P+T gri	12	8005543465196		15
S2676TJE	presa stdr tedesco/bipas 10/16A 2P+T aran	12	8005543482858		15
S2722	kit - avvolgicavo 3x1 5m 2 prese 10A+T prot	6	8012199732206		46
S2724	kit - avvolgicavo 3x1,5 5m 1+1 prese prot	6	8012199732220		45
S2727	kit - avvolgicavo 3x1,5 8m 2+1 prese prot	6	8012199732251		45
S2731	kit - avvolgicavo TV 15m 1 presa TV	6	8012199732299		46
S2733	kit - avvolgicavo tel 15m 1 plug + 1 3poli	6	8012199732312		46
S33N	kit - suoneria a timpano 8/12Vac bronzo	12	8005543161807		47
S35N	kit - suoneria a timpano 220Vac bronzo	12	8005543161814		47
S3603D	kit - adattatore Tris 3 prese 10A sp 10A	12	8012199417158		17
S3603DE	kit - adattatore Tris 3 sp 10A bco	40	8012199474861		17
S3603G	kit - adattatore Tris 3 prese 10A sp 10A	12	8012199417189		17
S3603GE	kit - adattatore Tris 3 sp 10A gr.	40	8012199474878		17
S3604D	kit - adattatore Tris 3 bipasso 16A bco	12	8012199417219		17
S3604DE	kit - adattatore Tris 3 bipasso sp 16A bco	40	8012199474885		17
S3604G	kit - adattatore Tris 3 bipasso 16A grig	12	8012199417240		17
S3604GE	kit - adattatore Tris 3 bipasso sp 16A gr.	40	8012199474892		17
S3605D/F	kit - adattatore corner + salvafulmine	12	8012199825113		19
S3605DE	kit - adattatore Corner 3 pr 10A sp 10A bco	12	8012199474908		19
S3605GE	kit - adattatore Corner 3 pr 10A sp 10A gri	12	8012199474915		19
S3606DE	kit - adattat.Corner 3 bipasso sp 16A bco	12	8012199474922		19
S3606GE	kit - adattat.Corner 3 bipasso sp 16A gri	12	8012199474939		19
S3610D	kit - adatt. Tris 1st tedes 2pres 10A bco	12	8012199524689		17
S3610D/F	kit - adattatore 1st tedes 1p10A+salvaf bia	12	8012199824642		24
S3610DB	kit - adat Safe 1 pr. st ted+2 10A+INT Bi	12	8005543511084		23
S3610DE	kit - adatt. Tris 1st tedes 2pres 10A bco	40	8012199524726		17
S3610G	kit - adattat. Tris 1st tedesc 2pres 10A gr	12	8012199524696		17
S3610GB	kit - adat Safe 1 pr. st ted+2 10A+INT Gr	12	8005543511107		23
S3610GE	kit - adatt. Tris 1st tedesc 2pres 10A gr	40	8012199524733		17
S3611D	kit - adattat. Tris 1 st tedes 2bipasso bco	12	8012199524702		17
S3611DE	kit - adatt. Tris 1 st tedes 2bipasso bco	40	8012199524740		17
S3611G	kit - adatt. Tris 1 st tedesc 2bipasso gr	12	8012199524719		17

Codice GD	Descrizione	lmb	Ean Code	RAEE	Pag.
S3611GE	kit - adattat.Tris 1 st tedesc 2bipasso gr	40	8012199524757		17
S3613DU	kit - adatt. B3 1 pr. st ted+2 10A+USB bco	12	8005543440353		24
S3613GU	kit - adatt. B3 1 pr. st ted+2 10A+USB gri	12	8005543440377		24
S3614D	kit - adatt. B4 2 pr. st ted+2 bip+int bco	20	8005543440391		20
S3614G	kit - adatt. B4 2 pr. st ted+2 bip+int gri	20	8005543440414		20
S3615DE	kit - adatt Corner 2 pr 10A+1 pr. P30 bia	12	8005543488133		19
S3615GE	kit - adatt Corner 2 pr 10A+1 pr. P30 gri	12	8005543488157		19
S3616DE	kit - adatt Corner 2 pr bip+1 pr. P30 bia	12	8005543488171		19
S3616GE	kit - adatt Corner 2 pr bip+1 pr. P30 gri	12	8005543488195		19
S3623D	kit - adattatore spina 10A/presa P30 bco	12	8012199652481		17
S3623DE	kit - adattatore spina 10A/presa P30 bco	40	8012199652528		17
S3623G	kit - adattatore spina 10A/presa P30 grigio	12	8012199652498		17
S3623GE	kit - adattatore spina 10A/presa P30 grigio	40	8012199652535		17
S3624D	kit - adattatore spina 16A/presa P30 bco	12	8012199652504		17
S3624DE	kit - adattatore spina 16A/presa P30 bco	40	8012199652542		17
S3624G	kit - adattatore spina 16A/presa P30 grigio	12	8012199652511		17
S3624GE	kit - adattatore spina 16A/presa P30 grigio	40	8012199652559		17
S3625D	kit - adattat. spinast tede/presa bip bia	12	8012199822655		20
S3625DA	kit - adat sp Std Ted +Crepusc Dimmer Bi	12	8005543515754		24
S3625DE	kit - adattat. spina st tedes/presa bip bia	40	8012199822693		20
S3625DL	kit - adat sp Std Ted +luce emergenza Bi	12	8005543515778		24
S3625DU	kit - adatt sp. Std Ted presa USB 1,5A Bi	12	8005543515792		24
S3625G	kit - adattat. spina st tedesc/presa bip ne	12	8012199822679		20
S3625GA	kit - adat sp Std Ted +Crepusc Dimmer Gr	12	8005543515815		24
S3625GE	kit - adattat. spina st tedesc/presa bip ne	40	8012199822716		20
S3625GL	kit - adat sp Std Ted +luce emergenza Gr	12	8005543515839		24
S3625GU	kit - adatt sp. Std Ted presa USB 1,5A Gr	12	8005543515853		24
S370B	kit - morsettiera nylon 12 morsetti 2,5mmq	12	8005543161630		58
S3711DB	Multip scriv.2m sp16A 2pr10/16+1 P30+int bi	4	8005543440438		37
S3711DU	Multip scriv.2m sp16A 2pr10/16+1 P30+USB bi	4	8005543440452		37
S3711GB	Multip scriv.2m sp16A 2pr10/16+1 P30+int gr	4	8005543440476		37
S3711GU	Multip scriv.2m sp16A 2pr10/16+1 P30+USB gr	4	8005543441886		37
S3713DBU	Multip scriv.2m sp10A 3pr P30+2 USB+int bi	3	8005543594063		39
S3713GBU	Multip scriv.2m sp10A 3pr P30+2 USB+int gr	3	8005543594087		39
S371B	kit - morsettiera nylon 12 morsetti 4mmq	12	8005543161647		58
S382	kit - 10 fascette 180mm + 10 basi adesive	12	8012199973913		58
S383	kit - 20 fascette lungh=180mm d=1,6-46mm	12	8005543382370		58
S384	kit - 20 fascette lungh=280mm d=1,6-77mm	12	8005543382387		58
S391	kit - 30 graffette per cavi piatti 2x1mm	12	8005543382394		58
S392	kit - 30 graffette per cavi tondi d=5mm	12	8005543382400		58
S393	kit - 30 graffette per cavi tondi d=7mm	12	8005543382417		58
S393B	kit - morsettiera nylon 12 morsetti 6mmq	12	8012199676579		58
S394	kit - 30 graffette per cavi tondi d=9mm	12	8005543382424		58
S62B	kit - interruttore volante serie 62 2A	12	8005543165591		50
S63B	kit - deviatore volante serie 62 2A	12	8005543165614		50
S65B	kit - pulsante volante serie 62 2A	12	8005543165621		50
S700B	kit - 2 portalampade mignon bianco	12	8005543140895		49
S700N	kit - 2 portalampade mignon nero	12	8005543140901		49
S701B	kit - 2 portalampade mignon filett.bianco	6	8005543140918		49
S701N	kit - 2 portalampade mignon filettati nero	6	8005543140925		49
S760B	kit - 2 portalampade Edison bianco	6	8005543140932		49
S760N	kit - 2 portalampade Edison nero	6	8005543140949		49
S761B	kit - 2 portalampade Edison filett.bianco	6	8005543140956		49
S761N	kit - 2 portalampade Edison filettati nero	6	8005543140963		49
S769B	kit - portalampada a soffitto bianco	12	8005543140970		50
S784D	kit - portalampada E27 da soffitto bianco	12	8005543478394		49
S784G	kit - portalampada E27 da soffitto nero	12	8005543478417		49
S785D	kit - portalampada E27 da parete bianco	12	8005543478431		49
S785G	kit - portalampada E27 da parete nero	12	8005543478455		49
S790D	Kit - Portalampada E27 parete/soffitto PIR	4	8005543504543		48
S92/12	kit - Duton carillon bitonale 12Vac	4	8012199287270		47
S92/230	kit - Duton carillon bitonale 230Vac	4	8012199227092		47
SW11900D	kit - raccogliavivi flessibile 2 mt Ø25mm	10	8012199971308		56

BTICINO

IL VALORE DELLE CERTIFICAZIONI

LE CERTIFICAZIONI

L'efficacia delle procedure adottate e dell'organizzazione che le sottende ha consentito di ottenere la certificazione del Sistema di Gestione per la Qualità in conformità alla norma UNI EN ISO 9001:2015. L'organismo di certificazione adottato vanta il riconoscimento da parte di oltre 30 organismi di accreditamento e si pone tra i leader mondiali del settore, grazie alla presenza in 140 paesi e alla storia centenaria nel campo della certificazione. Questi presupposti costituiscono per il mercato la migliore garanzia della costante qualità dei prodotti e dei servizi offerti da BTicino.

Gli apparecchi sono garantiti se al momento della vendita sono nella loro confezione originale e qualora non lo fossero, il rivenditore ha l'obbligo di fornire informazioni e eventuali avvertenze per una corretta installazione e impiego. Si richiede attenzione nel maneggiare gli imballi che necessitano di luoghi di stoccaggio asciutti. La BTicino S.p.A. non è responsabile di prodotti venduti in confezioni non originali.

ACCREDITAMENTO DELLA SALA PROVE BTICINO

Nell'ottenimento della Qualità Aziendale rivestono un ruolo fondamentale i laboratori sia nell'attività di sperimentazione, come complemento alla progettazione, sia nelle verifiche di rispondenza del prodotto alle norme (prove di tipo).

La Sala Prove BTicino è uno dei primi laboratori italiani ad essere certificato ACCREDIA.



AFFIDABILITÀ E SICUREZZA

BTicino ha sempre fatto della qualità uno dei punti strategici della propria politica. Fin dai primi anni '90 l'azienda ha sviluppato un Sistema di Gestione per la Qualità sulla base delle norme internazionali di riferimento. Questo impegno, che evolve e si rinnova di giorno in giorno, è garantito dal contributo di tutte le persone che operano nelle diverse aree dell'organizzazione e viene costantemente sottoposto a controlli e verifiche perché si mantenga sempre un efficace strumento di miglioramento, a beneficio dei propri clienti.



RAEE - RoHS - REACH

AMBIENTE E SVILUPPO SOSTENIBILE

AMBIENTE E SVILUPPO SOSTENIBILE

BTicino, nell'ottica dello sviluppo sostenibile, promuove ogni azione diretta a proteggere la salute dell'uomo e l'ambiente, facendo in modo che i propri prodotti e le proprie attività non presentino rischi per le persone e per l'ambiente. BTicino è impegnata nella valutazione degli aspetti ambientali dei prodotti e delle attività produttive e attive azioni e procedure di gestione tali da garantire che prodotti, impianti e processi offrano la maggiore protezione dell'ambiente durante tutto il loro ciclo di vita.

LA DIRETTIVA EUROPEA RAEE RIFIUTI DA APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE

La normativa prevede che a fine vita le apparecchiature elettriche ed elettroniche non possano essere conferite in discarica ma debbano essere gestite da un sistema che preveda la loro raccolta separata e uno specifico trattamento di reimpiego, riciclaggio o altre forme di recupero per prodotti finiti, componenti e materiali. In questa ottica, la direttiva 2012/19/UE incoraggia le aziende a promuovere modifiche in sede di progettazione dei prodotti che rendano le apparecchiature più semplici da smaltire, recuperare e riciclare. BTicino, rispettando i dettami della RAEE, provvede al finanziamento della raccolta e del trattamento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche rientranti nella normativa.



LA DIRETTIVA RoHS RESTRIZIONE D'UTILIZZO DI SOSTANZE PERICOLOSE

La direttiva RoHS riguarda l'eliminazione di sostanze dannose per la salute dell'uomo e dell'ambiente. A partire dal 1 luglio 2006, i nostri prodotti rientranti all'interno del campo di applicazione della direttiva che vengono venduti/trasferiti/ceduti ai nostri clienti rispettano la normativa comunitaria in termini di concentrazione delle sostanze proibite.

IL REGOLAMENTO REACH REGISTRATION EVALUATION AUTHORIZATION OF CHEMICALS

Il regolamento REACH (Registration Evaluation Authorization of Chemicals) si pone l'obiettivo di garantire la salvaguardia della salute dell'uomo e dell'ambiente introducendo un nuovo sistema di gestione delle sostanze chimiche che attribuisce la responsabilità della loro commercializzazione e del loro utilizzo direttamente ai produttori. Il REACH ingloba e sostituisce 40 precedenti provvedimenti legislativi creando una regolamentazione unica ed armonizzata per tutte le sostanze chimiche immesse sul mercato europeo. In base al Regolamento REACH, BTicino

si configura come utilizzatrice di sostanze chimiche e produttrice di articoli e, allo scopo di soddisfare gli obblighi che le sono attribuiti dal Regolamento, ha implementato al suo interno un'organizzazione in grado di assicurare il pieno rispetto delle disposizioni previste dal provvedimento legislativo. Ha inoltre deciso di andare al di là degli obblighi previsti dal Regolamento stesso, impegnandosi ad escludere, nello sviluppo dei suoi prodotti, qualsiasi utilizzo delle sostanze identificate come SVHC (Substance of Very High Concern). BTicino comunica ai propri clienti la presenza delle sostanze candidate all'autorizzazione (SVHC) nei suoi prodotti qualora esse siano utilizzate al di sopra del limite imposto dalla legge.

L'IMPORTANZA DEL PACKAGING PACK BTICINO

BTicino ha sviluppato una famiglia di packaging che offra al meglio la qualità e l'unicità dei suoi prodotti.

I packaging si presentano fortemente riconoscibili ed innovativi.

Sono progettati perchè comunichino direttamente in modo chiaro le caratteristiche del prodotto, attraverso una nuova veste grafica supportata da icone, schemi e textures, che offre sempre la possibilità di vedere direttamente il contenuto, nelle fasi di acquisto.



La LENTE:
identifica il plus principale del prodotto.

La TEXTURE GRAFICA:
segnala il livello evolutivo del prodotto.

Le ICONE:
comunicano immediatamente le caratteristiche distintive del prodotto.



CONFEZIONE PER SFUSO O APPENDIBILE IN CARTONCINO PIÙ TERMORETRAIBILE CON CAVALIERE ESTRAIBILE IN ACETATO

LE ICONE



LE TEXTURES GRAFICHE

standard

comfort

advanced

La confezione mostra il prodotto contenendolo e proteggendolo allo stesso tempo. I packaging sono studiati per una sempre maggiore ottimizzazione degli ingombri al fine di favorire lo smaltimento quando dismessi e per garantire la massima sostenibilità ambientale.

Il foglio istruzioni è integrato al supporto grafico, i prodotti offrono sempre la possibilità di essere appesi.




CONFEZIONE PER SFUSO O APPENDIBILE
INTERAMENTE IN CARTONCINO CON
CAVALIERE ESTRAIBILE

CONFEZIONE APPENDIBILE CON
SUPPORTO PLASTICO, CARTONCINO E
TERMORETRAIBILE

POCO SPAZIO TANTE INFO: NUOVE ETICHETTE "LETBOOK" A LIBRETTO

In ottemperanza con l'articolo 6 del codice del consumatore per i prodotti sfusi dove lo spazio è ridotto, abbiamo creato un **etichetta a libretto "letbook"** grazie alla quale è possibile avere tutte le informazioni necessarie sul prodotto quali:

- indicazioni relative alla sicurezza
- eventuale origine extraeuropea
- indicazioni relative allo smaltimento
- indirizzo stradale della sede legale.

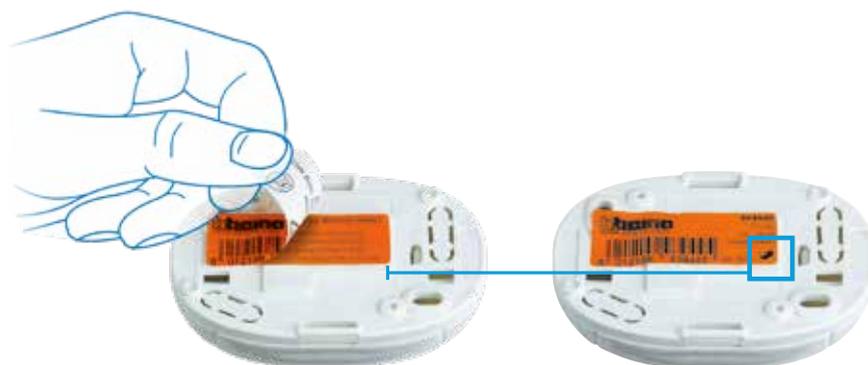



SPINE CORNER, PROFESSIONAL E SALVASPAZIO UN BREVETTO BTICINO

CARATTERISTICHE DELLE SPINE

Dal punto di vista costruttivo le spine devono rispondere almeno ai seguenti requisiti di sicurezza:

- Gli spinotti devono essere parzialmente isolati per evitare il contatto con le dita durante l'inserzione (non è richiesto questo provvedimento per le spine con standard tedesco);
- Lo spinotto di terra non deve essere smontabile;
- Il morsetto di terra deve essere disposto in modo da impedire in ogni evenienza contatti pericolosi tra il filo di terra (giallo-verde) e gli altri fili;
- Il cavo deve essere fissato al corpo della spina mediante un passacavo idoneo ad impedire lo strappo dei conduttori.

Tutti questi requisiti sono certamente soddisfatti se le spine portano il marchio IMQ.

SPINOTTI ORIENTABILI

Con una semplicissima operazione è possibile trasformare ogni spina in una vera spina **SALVASPAZIO** con sporgenza massima inferiore a 2 cm. È sufficiente infatti aprirla, estrarre il corpo spinotti e fissarlo a piacere in posizione assiale oppure ad angolo retto.

L'assetto con gli spinotti ad angolo è particolarmente utile quando è limitato lo spazio a disposizione per inserire la spina nella presa di corrente a parete.



PRESE E SPINE CORNER

Le prese e le spine **CORNER**, una volta aperta la vite di tenuta del guscio, si predispongono al cablaggio nel modo più comodo e funzionale.

Il telaio monopezzo rende imperdibili tutti i componenti e permette altresì di poter posizionare i morsetti con l'angolatura più confortevole, grazie alla presenza della cerniera nelle spine e dello snodo centrale sul blocchetto alveoli delle prese.

Le nuove prese e spine della gamma CORNER sono dotate di un efficace dispositivo in grado di serrare saldamente il cavo per mezzo di apposite ganasce provviste di speciali nervature.

Ciò significa assenza di collari e viti da serrare, con evidente risparmio di tempo e fatica.





3 POSIZIONI
possibili del cavo




SPINE SERIE PROFESSIONAL

Le spine serie **PROFESSIONAL**, oltre ad avere gli spinotti posizionabili in linea oppure a squadra, hanno anche la possibilità di regolare l'uscita del cavo su 3 posizioni.


SPINE E PRESE VOLANTI STANDARD TEDESCO/ITALIANO

Le nuove **prese volanti** a standard tedesco/italiano sono caratterizzate da un design innovativo che coniuga una accattivante estetica con una funzionale ergonomia. Il cablaggio è intuitivo e facilitato dalle soluzioni tecniche adottate. Rispondenza normativa con la CEI 23-50 (IEC 60884-1).

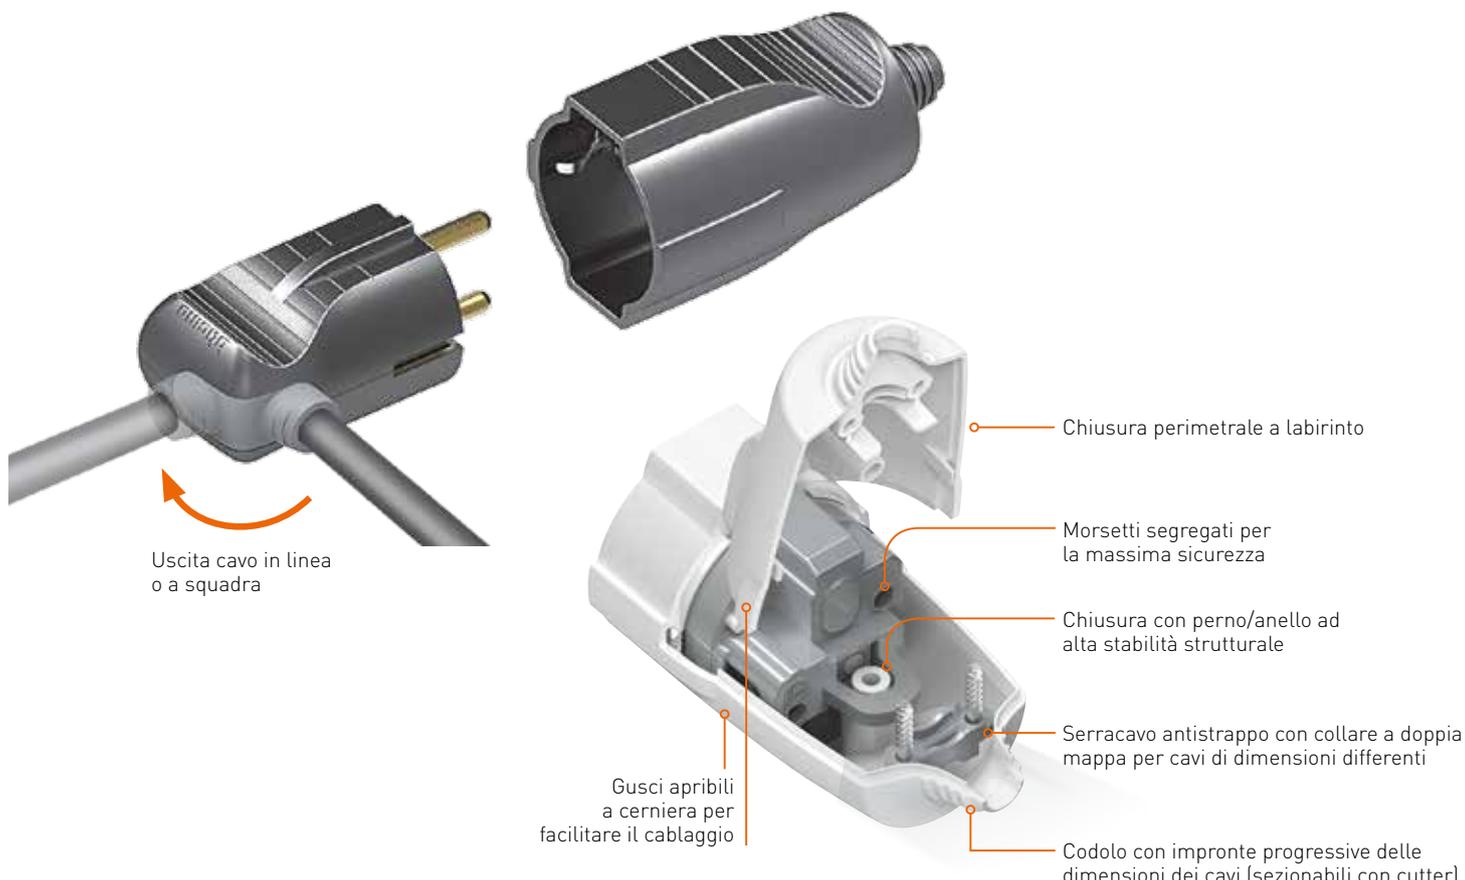

SPINE

Salvaspazio CORNER

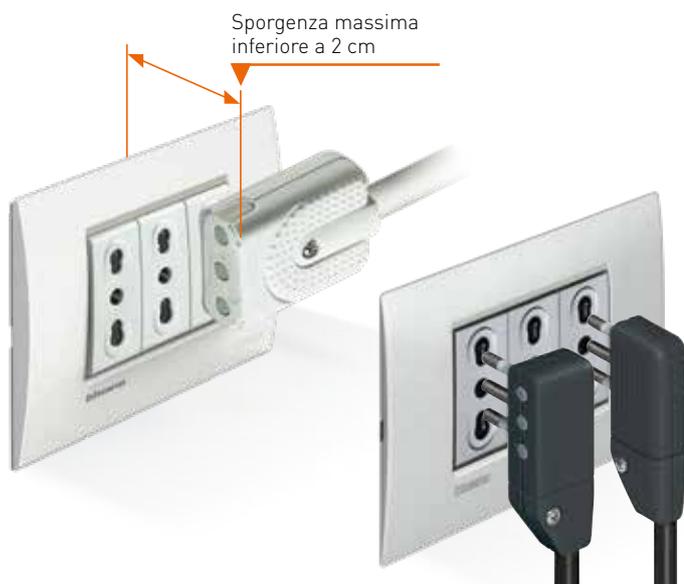

- prese e spine costituite da un guscio con cernieratura centrale per facilitare il cablaggio;
- serracavo autobloccante antistrappo;
- alveoli e spinotti protetti contro i contatti accidentali;
- rispondenza normativa: CEI 23-50;
- marchio italiano di qualità IMQ

Gli spinotti di ogni spina CORNER possono essere collocati in linea con il corpo della spina stessa (posizione tradizionale) oppure posti a squadra. L'operazione è di estrema semplicità e può essere ripetuta anche in seguito.



S2465TAE - S2465TA



S2465TGE - S2465TG



S2466TAE - S2466TA



S2466TGE - S2466TG



S2467TAE
S2467TA



S2467TGE
S2467TG

S2468TAE
S2468TA

S2468TGE
S2468TG



S2468TJE

Articolo

SPINE VOLANTI SALVASPAZIO

Spinotti posizionabili in linea o a squadra
- 250 Va.c.

Prodotto sfuso codice a barre	Prodotti in blister	
S2465TAE	S2465TA	spina 2P+T 10A bianca
S2465TGE	S2465TG	spina 2P+T 10A grigia
S2466TAE	S2466TA	spina 2P+T 16A bianca
S2466TGE	S2466TG	spina 2P+T 16A grigia



Blister formato 5
90x122 mm

SPINE VOLANTI SALVASPAZIO A SQUADRA

Spinotti posizionabili in linea o a squadra
- uscita cavo a 90° rispetto agli spinotti
- 250 Va.c.

Prodotto sfuso codice a barre	Prodotti in blister	
S2467TAE	S2467TA	spina 2P+T 10A bianca
S2467TGE	S2467TG	spina 2P+T 10A grigia
S2468TAE	S2468TA	spina 2P+T 16A bianca
S2468TGE	S2468TG	spina 2P+T 16A grigia
S2468TJE		spina 2P+T 16A arancio



Blister formato 5
90x122 mm

SPINE

Salvaspazio professional



Queste spine permettono di regolare l'uscita del cavo su 3 posizioni.

- prese e spine costituite da un guscio con cernieratura centrale per facilitare il cablaggio;
- serracavo antistrappo a collare e viti;
- alveoli e spinotti protetti contro i contatti accidentali;
- rispondenza normativa: CEI 23-50;
- marchio italiano di qualità IMQ

PER IL COLLEGAMENTO UTILIZZARE I SEGUENTI CAVI:

- per spine/prese 10 A: cavo non inferiore alla sezione 0,75 mm²;
- per spine/prese 16 A: cavo non inferiore alla sezione 1,00 mm².



S2492AE - S2492A



S2492GE - S2492G

AVVERTENZA

Le spine e le prese prive del contatto di terra devono essere utilizzate unicamente per l'alimentazione di apparecchi con doppio isolamento.



S2495TAE - S2495TA



S2495TGE - S2495TG



S2496TAE - S2496TA



S2496TGE - S2496TG

Articolo

SPINE VOLANTI

Uscita cavo orientabile - 250 Va.c.

Prodotto sfuso codice a barre	Prodotti in blister	
S2492AE	S2492A	spina 2P 10 A bianco
S2492GE	S2492G	spina 2P 10 A grigio



Blister formato 5
90x122 mm

SPINE VOLANTI SALVASPAZIO

Spinotti posizionabili in linea o a squadra - uscita cavo orientabile - 250 Va.c.

Prodotto sfuso codice a barre	Prodotti in blister	
S2495TAE	S2495TA	spina 2P+T 10 A bianco
S2495TGE	S2495TG	spina 2P+T 10 A grigio
S2496TAE	S2496TA	spina 2P+T 16 A bianco
S2496TGE	S2496TG	spina 2P+T 16 A grigio

Con queste spine è possibile:

- posizionare gli spinotti in linea o a squadra;
- regolare l'uscita del cavo su 3 posizioni.



Blister formato 5
90x122 mm

SPINE

Standard Franco/Tedesco



S2018GE




S2019GE



L'accoppiamento della spina con la presa volante in caucciù, garantisce il grado di protezione IP44.



S2016NB
S2016NBE

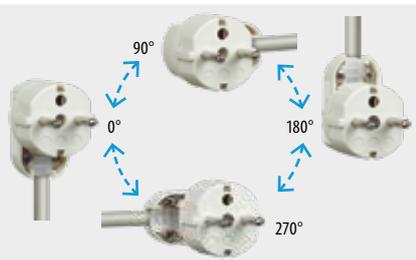

Spina con uscita cavo orientabile in 4 posizioni



S2020DE



S2020GE



Spina assemblata con uscita cavo in linea

Spina assemblata con uscita cavo a squadra

Presa volante coordinata (vedere pagina successiva)

Articolo

SPINA E PRESA IN CAUCCIÙ

- IP44 - con accoppiamento dei 2 articoli;
- Bi-stampaggio;
- Migliore ergonomia;
- IK08 - resistenza meccanica agli urti - calpestabile.
- Approvate dal marchio OVE secondo la norma OVE ONORM IEC 60884-1

Prodotto sfuso codice a barre	
S2018GE	spina Caucciù bi-materia 2P+T standard tedesco IP44
S2019GE	presa Caucciù bi-materia 2P+T standard tedesco IP44

SPINA VOLANTE FRANCO/TEDESCA ORIENTABILE IN 4 POSIZIONI: 0° - 90° - 180° - 270°

Prodotto sfuso codice a barre	Prodotti in blister	
S2016NBE	S2016NB	spina volante 2P+T 16A 250 Va.c. con doppio contatto di terra: laterale per presa tedesca ad alveolo per presa francese (tabella IEC83 C4) colore avorio



Blister formato 5
90x122 mm

SPINA FRANCO/TEDESCA ORIENTABILE SALVASPAZIO

Marchio italiano di qualità IMQ

Prodotto sfuso codice a barre	
S2020DE	spina volante 2P+T 16A 250 Va.c. con doppio contatto di terra: laterale per presa tedesca, ad alveolo per presa francese (tabella IEC83 C4) uscita cavo in linea o a squadra - colore bianco
S2020GE	spina volante 2P+T 16A 250 Va.c. con doppio contatto di terra: laterale per presa tedesca, ad alveolo per presa francese (tabella IEC83 C4) uscita cavo in linea o a squadra - colore grigio



Sfuso
appendibile

PRESE VOLANTI



S2672TAE - S2672TA



S2672TGE - S2672TG



S2670TAE - S2670TA



S2670TGE - S2670TG



S2674TAE



S2674TGE



S2676TAE



S2676TGE



S2676TJE



S2465TAP



S2465TGP



S2466TAP



S2466TGP

Articolo

PRESE VOLANTI STANDARD ITALIA

Marchio italiano di qualità IMQ

Prese volanti - 250 Va.c.

Prodotto sfuso codice a barre	Prodotti in blister	
S2672TAE	S2672TA	presa 2P+T 10 A bianca
S2672TGE	S2672TG	presa 2P+T 10 A grigia
S2670TAE	S2670TA	presa 2P+T 10/16 A bianca
S2670TGE	S2670TG	presa 2P+T 10/16 A grigia



Blister formato 5
90x122 mm

PRESE VOLANTI STANDARD ITALIANO/ TEDESCO

Prese volanti 250 Va.c. - ingresso cavo a
dimensione regolabile

Prodotto sfuso appendibile codice a barre	
S2674TAE	presa volante tipo P30 2P+T bianca
S2674TGE	presa volante tipo P30 2P+T grigia
S2676TAE	presa standard tedesco/bipasso 10/16 A 2P+T bianca
S2676TGE	presa standard tedesco/bipasso 10/16 A 2P+T grigia
S2676TJE	presa standard tedesco/bipasso 10/16 A 2P+T arancio



Sfuso
appendibile

COPPIE 1 SPINA SALVASPAZIO E 1 PRESA - 250 Va.c.

Marchio italiano di qualità IMQ

Spinotti posizionabili in linea o a squadra
- 250 Va.c.

Prodotti in blister	
S2465TAP	spina + presa 2P+T 10 A bianca
S2465TGP	spina + presa 2P+T 10 A grigia
S2466TAP	spina 2P+T 16 A + presa bipasso (10/16 A) bianche
S2466TGP	spina 2P+T 16 A + presa bipasso (10/16 A) grigie



Blister formato 5
90x122 mm

GAMMA ADATTATORI

SOLUZIONI DIVERSIFICATE PER RISPONDERE ALLE NUOVE ESIGENZE DEL MERCATO

Il sistema adattatori BTicino offre diverse categorie di prodotto: accanto ai modelli base si trovano modelli più "accessoriati" per una maggiore comodità di utilizzo o una protezione in più per gli apparecchi elettrici collegati.



standard

- ✓ standard italiano/tedesco
- ✓ tris standard italiano
- ✓ tris standard tedesco/italiano



comfort

- ✓ salvaspazio
- ✓ B4



advanced

- ✓ salvafulmine
- ✓ presa USB
- ✓ interruttore automatico
- ✓ Gamma BE

STANDARD

ADATTATORI STANDARD

Utili per gli usi più comuni gli adattatori della gamma Standard di BTicino hanno un design curato e riconoscibile. I materiali e l'elevata qualità costruttiva li rendono affidabili e duraturi nel tempo.



ADATTATORI STANDARD



- alveoli e spinotti protetti contro i contatti accidentali;
- potenza massima prelevabile: 1500 W;
- rispondenza normativa: CEI 23-50;
- marchio italiano di qualità IMQ



ADATTATORI CON PRESA STANDARD ITALIANO/TEDESCO		
Articolo	Prodotto sfuso codice a barre	Prodotti in blister
	S3623DE	S3623D
	S3623GE	S3623G
	S3624DE	S3624D
	S3624GE	S3624G



Blister formato 5
90x122 mm



ADATTATORI TRIS CON PRESE STANDARD ITALIANO		
Articolo	Prodotto sfuso codice a barre	Prodotti in blister
	S3603DE	S3603D
	S3603GE	S3603G
	S3604DE	S3604D
	S3604GE	S3604G



Blister formato 5
90x122 mm



ADATTATORI TRIS CON PRESE STANDARD ITALIANO/TEDESCO		
Articolo	Prodotto sfuso codice a barre	Prodotti in blister
	S3610DE	S3610D
	S3610GE	S3610G
	S3611DE	S3611D
	S3611GE	S3611G



Blister formato 5
90x122 mm

COMFORT

ADATTATORI SALVASPAZIO

Dimensioni ridotte per sfruttare meglio gli spazi

La gamma degli adattatori **SALVASPAZIO** è caratterizzata da una forma piatta e dall'inserimento delle spine laterale (standard 10 A, 16 A, tedesco) che consente di avere ingombri estremamente ridotti. Grazie a queste caratteristiche costruttive brevettate, i nuovi adattatori possono essere installati anche dietro ai mobili recuperando spazio e lasciando liberi e fruibili i servizi installati nelle scatole da incasso.

Massima sicurezza CERTIFICATA

Gli adattatori **SALVASPAZIO** sono stati realizzati con i più alti standard di qualità per garantire sempre in ogni condizione la massima sicurezza per l'utente. I nuovi adattatori Salvaspazio sono costruiti con materiali estremamente resistenti al calore e agli urti in conformità alle prescrizioni delle norme CEI 23-50 e CEI 23-57.



COMFORT

ADATTATORI B4

Un adattatore versatile come una multipresa.

Grazie alle sue 4 prese è compatibile con tutti gli standard (italiano 10A, italiano 16A e Schuko P30). Ideale in cucina o in ambiti in cui sono presenti molteplici dispositivi e non si vuole avere multiprese con cavo a vista.

Ergonomia e Design BTicino uniti alla qualità dei materiali lo rendono un adattatore utile in tutte le situazioni.



ADATTATORI COMFORT

Salvaspazio



- alveoli e spinotti protetti contro i contatti accidentali;
- potenza massima prelevabile: 1500 W;
- rispondenza normativa: CEI 23-50;



S3605DE



S3605GE



S3606DE



S3606GE



S3605D/F



S3615DE



S3615GE



S3616DE



S3616GE

ADATTATORI CORNER SALVASPAZIO

Articolo		Marchio italiano di qualità IMQ
Prodotto sfuso codice a barre	Prodotti in blister	
S3605DE		spina 10 A e 3 prese 10 A bianco
S3605GE		spina 10 A e 3 prese 10 A grigio
S3606DE		spina 16 A e 3 prese bipasso bianco
S3606GE		spina 16 A e 3 prese bipasso grigio



Sfuso
appendibile

ADATTATORI CORNER SALVASPAZIO CON SALVAFULMINE

Articolo		Marchio italiano di qualità IMQ
Prodotto sfuso codice a barre	Prodotti in blister	
S3605D/F		spina 10 A, 2 prese 10 A e dispositivo salvafulmine bianco



Sfuso
appendibile

ADATTATORI CORNER SALVASPAZIO P30

Prodotto sfuso codice a barre	
S3615DE	spina 10 A, 2 prese 10 A e 1 presa tedesca P30 - colore bianco
S3615GE	spina 10 A, 2 prese 10 A e 1 presa tedesca P30 - colore grigio
S3616DE	spina 16 A, 2 prese bipasso e 1 presa tedesca P30 - colore bianco
S3616GE	spina 16 A, 2 prese bipasso e 1 presa tedesca P30 - colore grigio



Sfuso
appendibile

ADATTATORI COMFORT



S3614D



S3614G



S3625DE - S3625D



S3625GE - S3625G

Articolo

ADATTATORI B4

- conforme a IEC 60884-2-5;
- 2 prese 10/16 A + 2 prese P30 250 V con alveoli protetti;
- potenza massima prelevabile 1500 W;
- spina 2P+T 16 A.

Prodotti sfuso appendibile	
S3614D	B4 spina 16 A e 2 prese standard tedesco + 2 bipasso (10/16 A) bianco
S3614G	B4 spina 16 A e 2 prese standard tedesco + 2 bipasso (10/16 A) grigio



Sfuso
appendibile

ADATTATORI CON PRESA BIPASSO E SPINA TEDESCA

Marchio italiano di qualità IMQ

Prodotto sfuso codice a barre	Prodotti in blister	
S3625DE	S3625D	spina tedesca e 1 bipasso bianco
S3625GE	S3625G	spina tedesca e 1 bipasso grigio



Blister formato 5
90x122 mm

ADVANCED

ADATTATORI SALVAFULMINE



Gli apparecchi elettronici sono molto sensibili alle sovratensioni che si manifestano sulla rete a 230 V principalmente a causa di fulmini che possono cadere in prossimità dell'abitazione o della rete elettrica. Anche l'avviamento di motori, saldatrici e similari sono causa di picchi di tensione.

BTicino consiglia di proteggere gli apparecchi elettronici con una gamma di prodotti **SALVAFULMINE** dotati di un circuito di protezione che interviene al manifestarsi dello sbalzo di tensione annullandone o riducendone gli effetti dannosi.

In casa: televisori, decoder, HI-FI, personal computer, elettrodomestici.

In ufficio: computer, registratori di cassa, bilance elettroniche.

Il funzionamento del circuito di protezione dalle sovratensioni è segnalato da un led (spia luminosa):

- **acceso verde:** protezione regolarmente attiva
- **acceso rosso:** dispositivo fuori uso a seguito di sovratensione eccessiva.

L'adattatore potrà ancora essere utilizzato tenendo presente che la protezione contro le sovratensioni non è più attiva.



verde = protezione attiva



rosso = protezione fuori uso



DISPOSITIVO DI PROTEZIONE DALLE SOVRATENSIONI

Intervento dello scaricatore di sovratensione

Questo dispositivo ha la funzione di proteggere gli apparecchi elettronici dalle sovratensioni di brevissima durata che saltuariamente si manifestano sulla rete di alimentazione a 230 V, e potrebbero danneggiare gli apparecchi. Al manifestarsi di una sovratensione, il dispositivo interviene con un'autoscarica interna in grado di annullare o comunque ridurre la sollecitazione alla quale sarebbero stati sottoposti gli apparecchi. Viene garantita la protezione da sovratensioni entro i limiti indicati nelle caratteristiche tecniche. Esiste infine un valore critico di sovratensione, superato il quale lo scaricatore non è più in grado di proteggere i dispositivi collegati dell'adattatore.

ADVANCED

ADATTATORI B3

L'**ADATTATORE B3** oltre ad essere fornito di una presa standard tedesco e 2 prese 10 A dispone di una presa per alimentazione USB 5 Vc.c. che consente di caricare dispositivi elettronici senza dover ricorrere agli alimentatori dedicati.



+ 5 V \equiv
1,5 A max



ADVANCED

GAMMA BE



COMPATIBILI CON TUTTE LE PRESE

- ✓ STANDARD ITALIANO 10A
- ✓ STANDARD ITALIANO 10/16A (BIPASSO)
- ✓ STANDARD TEDESCO TIPO P30



INTEGRABILI ESTETICAMENTE CON GLI ALTRI PRODOTTI BTICINO

- ✓ SERIE CIVILI
- ✓ ADATTATORI
- ✓ MULTIPRESE



beLUX

TORCIA ESTRAIBILE AUTOMATICA



La Torcia estraibile BTicino **si accende AUTOMATICAMENTE** in caso di black-out alla massima intensità e può essere estratta e utilizzata come torcia. Cliccando sulla lente è possibile utilizzare beLUX come una **LUCE DI CORTESIA** nelle due modalità luce calda o luce fredda. L'intensità della luce è anche regolabile (funzione DIMMER).



Quando diminuisce la luce naturale dell'ambiente esterno **si attiva AUTOMATICAMENTE** la funzione di luce crepuscolare. BeTWILIGHT può essere utilizzata anche in modalità manuale come luce di cortesia. L'intensità della luce è anche regolabile (funzione DIMMER).



beUSB

ADATTATORE USB



Adattatore compatto con presa USB 5 V CC 1,5 A che **consente di caricare dispositivi elettronici** senza dover ricorrere agli alimentatori dedicati.





ADVANCED GAMMA BESAFE


Consente di **prelevare una potenza superiore rispetto** ai comuni adattatori perchè in caso di sovraccarico interviene automaticamente **l'interruttore di sicurezza (riarmabile dopo qualche secondo).**



Interruttore AUTOMATICO di sicurezza

MAX 2500 W

Consigliato per →

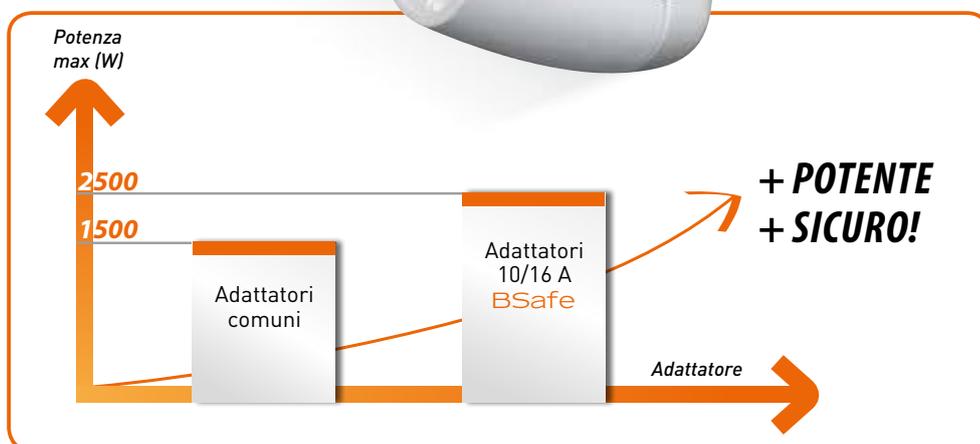

GAMMA BSafe

Prodotto sfuso appendibile	
S3610DB	kit - adattatore Safe 1 presa standard tedesca e 2 bipasso (10/16 A) interruttore automatico luminoso bianco
S3610GB	kit - adattatore Safe 1 presa standard tedesca e 2 bipasso (10/16 A) interruttore automatico luminoso grigio



Sfuso
appendibile



S3610DB



S3610GB



ADATTATORI ADVANCED

Gamma B3, Salvafulmine, Gamma BE



S3613DU

S3613GU

Articolo

ADATTATORI B3

- alveoli e spinotti protetti contro i contatti accidentali;
- 1 presa tedesca tipo P30 e 2 prese 10 A;
- presa USB 5 V CC per ricarica dispositivi elettronici;
- spina 2P+T 10 A.

Prodotto sfuso appendibile
codice a barre

S3613DU B3 spina 10 A e 1 presa standard tedesco
+2 10 A + USB alimentata bianco

S3613GU B3 spina 10 A e 1 presa standard tedesco
+ 2 10 A + USB alimentata grigio



Sfuso
appendibile

ADATTATORI PRESA ITALIANA/TEDESCA CON SALVAFULMINE

Marchio italiano di qualità IMQ

Prodotti
in blister

S3610D/F spina 10 A, 1 presa 10 A, 1 presa tedesca, 1
limitatore di sovratensione - bianco



Blister formato 5
90x122 mm

GAMMA BE

Prodotto sfuso appendibile

S3625DU kit - adattatore spina standard tedesca presa
USB 1,5A - bianco

S3625GU kit - adattatore spina standard tedesca presa
USB 1,5A - grigio

S3625DA kit - adattatore spina standard tedesca e
crepuscolare dimmer - bianco

S3625GA kit - adattatore spina standard tedesca e
crepuscolare dimmer - grigio

S3625DL kit - adattatore spina standard tedesca e luce
emergenza - bianco

S3625GL kit - adattatore spina standard tedesca e luce
emergenza - grigio



Sfuso
appendibile



S3610D/F



S3625DU

S3625GU



S3625DA
S3625DL

S3625GA
S3625GL

AMPIA GAMMA DI PRODOTTI SOLUZIONI DIVERSIFICATE PER RISPONDERE ALLE NUOVE ESIGENZE DEL MERCATO

Il SISTEMA MULTIPRESE

BTicino oltre alle 4 linee di prodotto, ben differenziate tra loro con prestazioni e plus differenti e in grado di rispondere a tutti i bisogni del consumatore all'interno della sua casa, offre anche diverse categorie di prodotto: accanto al modello base si trovano modelli più "accessoriati" per una maggiore comodità di utilizzo o una protezione in più per gli apparecchi elettrici collegati.

Una scala di valori evidenziata anche dal packaging per guidare il consumatore nella scelta del prodotto più adatto.



standard

- ✓ prese 10 - 16A
- ✓ spina salvaspazio






comfort

- ✓ compatti
- ✓ con interruttore luminoso
- ✓ pluristandard






advanced

- ✓ protezione salvafulmine
- ✓ presa USB
- ✓ interruttore automatico





SLIM6

La gamma **SLIM6** dal design classico e discreto ha una linea ancora più snella e funzionale grazie anche all'interruttore posizionato lateralmente. 6 prese per un impiego da tavolo o da parete, grazie al suo spessore ridotto.

Disponibile anche senza cavo.



SLIM6

Multiprese con cavo

- multiprese di nuovo design a standard italiano;
- versioni con o senza cavo;
- impiego da tavolo o a parete;
- alveoli schermati di sicurezza;
- rispondenza normativa: CEI 23-50;
- spina salvaspazio / antistrappo;

- cavo <HAR>, tipo H05VV-F ad alta flessibilità;
- multiprese con prese 10 A: potenza massima prelevabile 2500 W con cavo 0,75 mm²;
- multiprese con prese bipasso (10/16 A): potenza massima prelevabile 3500 W con cavo 1 mm²;
- marchio italiano di qualità IMQ .



3630D



3631D



3630DB

3630GB



3631DB

3631GB

Articolo **SLIM6 / 6 PRESE 10 A - CON CAVO - 250 Va.c.**

Prodotto in sacchetto codice a barre	
3630D	multipresa con 6 prese 2P+T 10 A, cavo 1,5 m con sezione 0,75 mm ² e spina salvaspazio da 10 A - bianca



Sacchetto
160x340 mm

SLIM6 / 6 PRESE BIPASSO 10 A/16 A - CON CAVO - 250 Va.c.

Prodotto in sacchetto codice a barre	
3631D	multipresa con 6 prese 2P+T bipasso (10/16 A), cavo 1,5 m con sezione 1 mm ² e spina salvaspazio da 16 A - bianca



Sacchetto
160x340 mm

SLIM6 / 6 PRESE 10 A - CON CAVO E INTERRUTTORE - 250 Va.c.

Prodotto sfuso codice a barre	
3630DB	multipresa con 6 prese 2P+T 10 A, interruttore luminoso, cavo 1,5 m con sezione 0,75 mm ² e spina salvaspazio da 10 A - bianca
3630GB	multipresa con 6 prese 2P+T 10 A, interruttore luminoso, cavo 1,5 m con sezione 0,75 mm ² e spina salvaspazio da 10 A - grigia



Sfuso appendibile
110x240 mm

SLIM6 / 6 PRESE BIPASSO 10 A/16 A CON CAVO E INTERRUTTORE - 250 Va.c.

Prodotto sfuso codice a barre	
3631DB	multipresa con 6 prese 2P+T bipasso (10/16 A), interruttore luminoso, cavo 1,5 m con sezione 1 mm ² e spina salvaspazio da 16 A - bianca
3631GB	multipresa con 6 prese 2P+T bipasso (10/16 A), interruttore luminoso, cavo 1,5 m con sezione 1 mm ² e spina salvaspazio da 16 A - grigia



Sfuso appendibile
110x240 mm


3630DBF
3630GBF

SLIM6 / 6 PRESE 10 A - CON CAVO, INTERRUTTORE E SALVAFULMINE - 250 Va.c.	
Articolo	
Prodotto sfuso codice a barre	
3630DBF	multipresa con 6 prese 2P+T 10 A, interruttore luminoso, salvafulmine, cavo 1,5 m con sezione 0,75 mm ² e spina salvaspazio da 10 A - bianca
3630GBF	multipresa con 6 prese 2P+T 10 A, interruttore luminoso, salvafulmine, cavo 1,5 m con sezione 0,75 mm ² e spina salvaspazio da 10 A - grigia


 Sfuso appendibile
110x240 mm

3631DBF
3631GBF

SLIM6 / 6 PRESE BIPASSO 10 A/16 A - CON CAVO, INTERRUTTORE E SALVAFULMINE - 250 Va.c.	
Articolo	
Prodotto sfuso codice a barre	
3631DBF	multipresa con 6 prese 2P+T bipasso (10/16 A), interruttore luminoso, salvafulmine, cavo 1,5 m con sezione 1 mm ² e spina salvaspazio da 16 A - bianca
3631GBF	multipresa con 6 prese 2P+T bipasso (10/16 A), interruttore luminoso, salvafulmine, cavo 1,5 m con sezione 1 mm ² e spina salvaspazio da 16 A - grigia


 Sfuso appendibile
110x240 mm

SLIM6

Multiprese senza cavo


3658D
3658G

SLIM6 / 6 PRESE BIPASSO 10 A/16 A - SENZA CAVO - 250 Va.c.	
Articolo	
Prodotto sfuso codice a barre	
3658D	multipresa con 6 prese 2P+T bipasso (10/16 A) - bianca
3658G	multipresa con 6 prese 2P+T bipasso (10/16 A) - grigia


 Sfuso appendibile
90 x 380 mm

POKER

La gamma **POKER** è compatta e accessoriata. Le multiprese Poker sono realizzate con i più alti standard di qualità, per garantire sempre e in ogni condizione la massima sicurezza per l'utente. Poker è prevista con 4 prese multistandard adatta per il collegamento di apparecchi dal consumo elevato. Disponibile anche senza cavo.



POKER

Multiprese Pluristandard con cavo

- multiprese a standard tedesco P30 / italiano;
- cavo con sezione 1 mm² e lunghezza 1,5 m;
- impiego da tavolo o da parete;
- versioni normali, con interruttore, con interruttore e salvafulmine;
- spina salvaspazio / antistrappo;
- rispondenza normativa: CEI 23-50;


3680D

3680G

3680DB

3680GB

3680DBF

3680GBF


- queste multiprese sono dotate di prese in grado di accogliere spine tedesche tipo P30, spine italiane 10 A e 16 A;
- potenza massima prelevabile: 3500 W;
- alveoli schermati di sicurezza;
- cavo <HAR>, tipo H05VV-F ad alta flessibilità.

POKER / 4 PRESE STD TEDESCO P30 E STD ITALIANO 10 A/16 A CON CAVO - 250 Va.c.

Articolo	Prodotto sfuso codice a barre
3680D	multipresa con 4 prese 2P+T per spine tedesche, spine italiane 10 A e 16 A, cavo 1,5 m con sezione 1 mm ² - spina salvaspazio da 16 A - bianca
3680G	multipresa con 4 prese 2P+T per spine tedesche, spine italiane 10 A e 16 A, cavo 1,5 m con sezione 1 mm ² - spina salvaspazio da 16 A - grigia



Sfuso appendibile
110x260 mm

POKER / 4 PRESE STD TEDESCO P30 E STD ITALIANO 10 A/16 A CON CAVO E INTERRUOTORE - 250 Va.c.

Articolo	Prodotto sfuso codice a barre
3680DB	multipresa con 4 prese 2P+T per spine tedesche, spine italiane 10 A e 16 A, interruttore luminoso, cavo 1,5 m con sezione 1 mm ² - spina salvaspazio da 16 A - bianca
3680GB	multipresa con 4 prese 2P+T per spine tedesche, spine italiane 10 A e 16 A, interruttore luminoso, cavo 1,5 m con sezione 1 mm ² - spina salvaspazio da 16 A - grigia



Sfuso appendibile
110x260 mm

POKER / 4 PRESE STD TEDESCO P30 E STD ITALIANO 10 A/16 A CON CAVO, INTERRUOTORE E SALVAFULMINE - 250 Va.c.

Articolo	Prodotto sfuso codice a barre
3680DBF	multipresa con 4 prese 2P+T per spine tedesche, spine italiane 10 A e 16 A, interruttore luminoso, salvafulmine, cavo 1,5 m con sezione 1 mm ² - spina salvaspazio da 16 A - bianca
3680GBF	multipresa con 4 prese 2P+T per spine tedesche, spine italiane 10 A e 16 A, interruttore luminoso, salvafulmine, cavo 1,5 m con sezione 1 mm ² - spina salvaspazio da 16 A - grigia



Sfuso appendibile
110x260 mm

POKER

Multiprese Pluristandard senza cavo

- multiprese a standard tedesco P30 / italiano;
- senza cavo;
- impiego da tavolo o da parete anche con canalina 22x10 mm interlink;
- versioni normali o con interruttore;

- queste multiprese sono dotate di prese in grado di accogliere spine tedesche, spine italiane 10 A e 16 A;
- potenza massima prelevabile: 3500 W.



3674D



3674G

POKER / 4 PRESE STD TEDESCO P30 E STD ITALIANO 10 A/16 A SENZA CAVO - 250 Va.c.

Articolo

Prodotto sfuso appendibile
codice a barre

3674D

multipresa con 4 prese 2P+T per spine tedesche, spine italiane 10A e 16A - bianca

3674G

multipresa con 4 prese 2P+T per spine tedesche, spine italiane 10A e 16A - grigia



Sfuso appendibile
55 x 285 mm

POKER / 4 PRESE STD TEDESCO P30 E STD ITALIANO 10 A/16 A SENZA CAVO - CON INTERRUETTORE - 250 Va.c.

Prodotto sfuso appendibile
codice a barre

3674D/B

multipresa con 4 prese 2P+T per spine tedesche, spine italiane 10A e 16A, interruttore bipolare con spia luminosa bianca

3674G/B

multipresa con 4 prese 2P+T per spine tedesche, spine italiane 10A e 16A, interruttore bipolare con spia luminosa grigia




Sfuso appendibile
55 x 365 mm



3674D/B



3674G/B

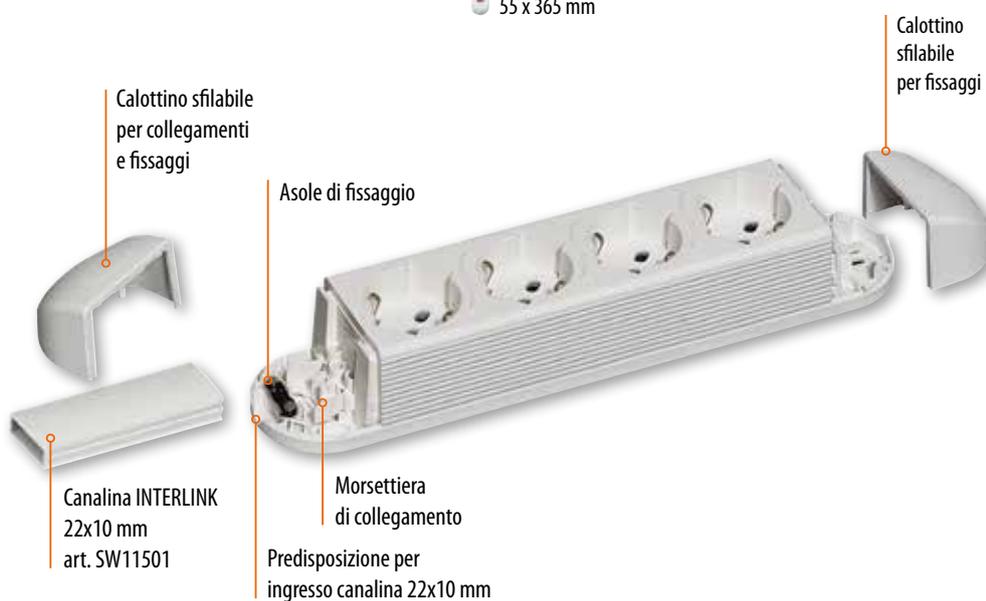

COMPATTE

Le multiprese compatte dispongono di prese posizionate sui 3 lati; ciò consente il massimo sfruttamento dell'involucro. Della famiglia compatte fanno parte le MINI6, SLOT 3/6/9 (con prese standard italia e standard tedesco) e le SAFE (con interruttore automatico di

sicurezza). Le compatte sono multiprese che offrono un numero elevato di prese in un ingombro minimo; a seconda delle versioni, dispongono di 3, 6 o ben 9 prese. Tutte le compatte sono dotate di cavo con spina salvaspazio antistrappo.



Le ventose consentono il fissaggio su superfici lisce quali vetro, piastrelle e simili. Le ventose sono facilmente asportabili per il normale uso da tavolo della multipresa



**Interruttore
AUTOMATICO
di sicurezza**



Multiprese SAFE con interruttore automatico di sicurezza.

MINI6

Multiprese con cavo

- multiprese a standard e italiano supercompatte con 6 prese posizionate a coppie sui lati;
- versioni esclusivamente con cavo;
- impiego da tavolo, a parete o su gamba di mobile con fissaggio a fascetta;
- rispondenza normativa: CEI 23-50;
- spina salvaspazio / antistrappo;

- cavo <HAR>, tipo H05VV-F ad alta flessibilità;
- alveoli schermati di sicurezza;
- multiprese con prese 10 A: potenza massima prelevabile 2500 W con cavo 0,75 mm²;
- multiprese con prese bipasso (10/16 A): potenza massima prelevabile 3500 W con cavo 1 mm²;
- marchio italiano di qualità IMQ .



3667D/B



3667G/B

MINI6 / 6 PRESE 10 A - CON CAVO E INTERRUTTORE - 250 Va.c.

Prodotto sfuso codice a barre	
3667D/B	multipresa con 6 prese 2P+T 10A, cavo 1,5 m con sezione 0,75 mm ² e spina salvaspazio 10A, interruttore luminoso - bianca
3667G/B	multipresa con 6 prese 2P+T 10A, cavo 1,5 m con sezione 0,75 mm ² e spina salvaspazio 10A, interruttore luminoso - grigia



Sfuso appendibile
110x210 mm

SLOT 3/6/9

Multiprese con cavo

- multiprese a standard tedesco P30 e italiano bipasso supercompatte con 3, 6 o 9 prese posizionate sui 3 lati;
- versioni esclusivamente con cavo;
- impiego da tavolo, a parete (con viti) o con ventosa;
- rispondenza normativa: CEI 23-50;
- spina salvaspazio / antistrappo;


3693DB

3693GB

3696DB

3696GB

3696DBF

- cavo <HAR>, tipo H05VV-F ad alta flessibilità;
- alveoli schermati di sicurezza;
- potenza massima prelevabile 3500 W con cavo 1 mm²;
- marchio italiano di qualità IMQ

SLOT3 / 2 PRESE STD ITALIANO BIPASSO E 1 PRESA STD TEDESCO P30 - CON CAVO E INTERRUTTORE - 250 Va.c.

Articolo	Prodotto sfuso codice a barre
3693DB	multipresa con 2 prese 2P+T bipasso (10/16 A), 1 presa tedesca P30, cavo 1,5m con sezione 1mm ² , spina 16A e interruttore luminoso - bianca
3693GB	multipresa con 2 prese 2P+T bipasso (10/16 A), 1 presa tedesca P30, cavo 1,5m con sezione 1mm ² , spina salvaspazio 16A e interruttore luminoso - grigia



SLOT6 / 4 PRESE STD ITALIANO BIPASSO E 2 PRESE STD TEDESCO P30 - CON CAVO E INTERRUTTORE - 250 Va.c.

Articolo	Prodotto sfuso codice a barre
3696DB	multipresa con 4 prese 2P+T bipasso (10/16 A), 2 prese tedesche P30, cavo 1,5m con sezione 1 mm ² , spina salvaspazio 16A e interruttore luminoso - bianca
3696GB	multipresa con 4 prese 2P+T bipasso (10/16 A), 2 prese tedesche P30, cavo 1,5m con sezione 1 mm ² , spina salvaspazio 16A e interruttore luminoso - grigia
3696DBF	multipresa con 4 prese 2P+T bipasso (10/16 A), 2 prese tedesche P30, cavo 1,5m con sezione 1 mm ² , spina salvaspazio 16A, interruttore luminoso e limitatore di sovratensione - bianca



SLOT 3/6/9

Multiprese con cavo



3699DB



3699GB



3699DBF

SLOT9 / 6 PRESE STD ITALIANO BIPASSO E 3 PRESE STD TEDESCO P30 - CON CAVO E INTERRUTTORE - 250 Va.c.


Articolo

Marchio italiano di qualità IMQ

Prodotto sfuso codice a barre	
3699DB	multipresa con 6 prese 2P+T bipasso (10/16 A), 3 prese tedesche P30, cavo 1,5 m con sezione 1 mm ² , spina salvaspazio 16 A e interruttore luminoso - bianca
3699GB	multipresa con 6 prese 2P+T bipasso (10/16 A), 3 prese tedesche P30, cavo 1,5 m con sezione 1 mm ² , spina salvaspazio 16 A e interruttore luminoso - grigia
3699DBF	multipresa con 6 prese 2P+T bipasso (10/16 A), 3 prese tedesche P30, cavo 1,5 m con sezione 1 mm ² , spina salvaspazio 16 A, interruttore luminoso e limitatore di sovratensione - bianca



Sfuso appendibile
110x220 mm

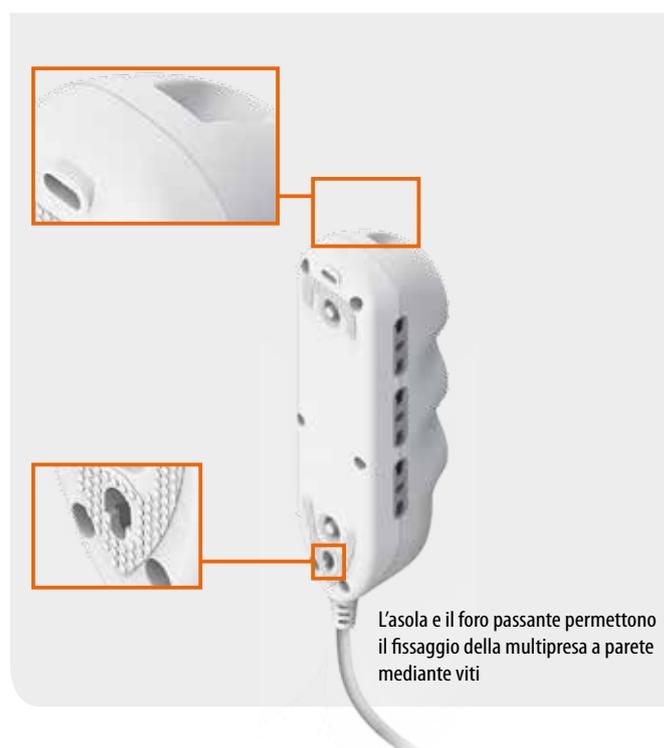

L'asola e il foro passante permettono il fissaggio della multipresa a parete mediante viti

SLOT SAFE



Multipresa SLOT6 con interruttore automatico di sicurezza

- Spina 2P+T 10A 250V - Salvaspazio
- 4 Prese 2P+T 10/16A + 2 Prese P30 250V - Alveoli protetti
- Cavo a doppio isolamento <HAR>, tipo H05VV-F
 - Alta flessibilità, lunghezza 1,5 metri, 3x0,75 mm²

- Potenza massima prelevabile 2500W in caso di sovraccarico interviene automaticamente l'interruttore di sicurezza (riarmabile dopo qualche secondo)
- 2 Ventose removibili per il fissaggio a pavimento o su superfici lisce

piccola spina



10 A

grandi possibilità



**STANDARD
TEDESCO**

10 A

16 A



**Interruttore
AUTOMATICO
di sicurezza**



3695DB

3695GB

Articolo	SLOT SAFE
Prodotto sfuso codice a barre	
3695DB	multipresa con 4 prese 2P+T bipasso (10/16 A), 2 prese tedesche P30, cavo 1,5 m con sezione 0,75 mm ² , spina 10 A, interruttore automatico - spina salvaspazio 10 A - bianco
3695GB	multipresa con 4 prese 2P+T bipasso (10/16 A), 2 prese tedesche P30, cavo 1,5 m con sezione 0,75 mm ² , spina 10 A, interruttore automatico - spina salvaspazio 10 A - grigio



CASA&UFFICIO

Una nuova concezione di multipresa da esibire: un oggetto di design che si armonizza con lo stile e l'arredamento di casa. Dotate di un cavo da 2 metri per essere comodamente alloggiate su tavolo o scrivania, offrono il massimo in termini di ergonomia e funzionalità.

Nelle versioni con prese USB permettono la ricarica di telefoni cellulari, apparecchi fotografici digitali e lettori audiovideo.



STAR DESK MULTIPRESA CASA&UFFICIO
CON USB E STAND PER DEVICE



MULTIPRESE SCRIVANIA

CASA&UFFICIO

Multiprese scrivania

- spina salvaspazio / antistrappo;
- cavo da 2 metri <HAR>, tipo H05VV-F ad alta flessibilità;
- impiego da tavolo/piano di lavoro;
- alveoli schermati di sicurezza;



S3711DB



S3711GB



S3711DU



S3711GU

- potenza massima prelevabile 3500 W con cavo 1 mm²;
- rispondenza normativa: CEI 23-50;
- multiprese a standard tedesco P30 e standart italiano bipasso 10/16 A con 3 prese.

MULTIPRESA CON 2 PRESE STD ITALIANO BIPASSO 10 A/16 A, 1 PRESA STD TEDESCO P30 E INTERRUTTORE - CON CAVO 2 m - 250 Va.c.

Articolo	
Marchio italiano di qualità IMQ	
Prodotto in blister	
S3711DB	multipresa con 2 prese 2P+T bipasso (10/16A), una presa tedesca P30, interruttore luminoso, cavo 2 m con sezione 1 mm ² e spina salvaspazio 16A - bianca
S3711GB	multipresa con 2 prese 2P+T bipasso (10/16A), una presa tedesca P30, interruttore luminoso, cavo 2 m con sezione 1 mm ² e spina salvaspazio 16A - grigia



Blister
150x170mm

MULTIPRESA CON 2 PRESE STD ITALIANO BIPASSO 10 A/16 A, 1 PRESA STD TEDESCO P30 E DUE PRESE USB ALIMENTATE 5 V --- 1,5 A MAX - CON CAVO 2 m - 250 Va.c.

Prodotto in blister	
S3711DU	multipresa con 2 prese 2P+T bipasso (10/16 A), una presa tedesca P30 e due prese USB, cavo 2 m con sezione 1 mm ² e spina salvaspazio 16 A - bianca
S3711GU	multipresa con 2 prese 2P+T bipasso (10/16 A), una presa tedesca P30 e due prese USB, cavo 2 m con sezione 1 mm ² e spina salvaspazio 16 A - grigia



Blister
150x170mm

Safe +

CASA & UFFICIO STAR DESK



Multipresa Casa&Ufficio con USB e stand per device



COMODA ED ERGONOMICA

Realizzata in materiali **antiscivolo e antiraffio**, **permette una corretta inclinazione a 30°** del tablet per un perfetto angolo di visione.

SAFE

Dotata di interruttore automatico intelligente previene sovraccarichi (oltre 2500 W) ed è riattivabile dopo pochi secondi.



Quick Charge

RAPIDA E INNOVATIVA

La presa USB 2.4 A **Quick Charge** ricarica i dispositivi compatibili fino al 75% più velocemente della presa tradizionale. In soli 30 minuti permette una ricarica del 50% erogando la giusta corrente per tutelare la batteria dei dispositivi.

ADATTA AD OGNI SITUAZIONE

Spina piccola 10 A utilizzabile in tutte le prese di casa.
Cavo in tessuto con **uscita bidirezionale** con clip ferma-cavo.

CASA&UFFICIO

Star desk

- spina Salvaspazio 2 P+T 10 A 250 V
- 3 Prese standard 10 A/16 A tipo P30 250 V - Alveoli protetti
- cavo telato doppio isolamento tipo H05VV-F lunghezza 2 metri ad alta flessibilità 3x 0,75mm²

- 1 presa USB Quick Charge 5V 2.4 A Max
- 1 presa USB 5V 1.5 A Max
- potenza massima prelevabile 2500 W, in caso di sovraccarico interviene automaticamente l'interruttore di sicurezza (riarmabile dopo qualche secondo).



S3713DBU



S3713GBU



- CAVO TELATO DOPPIO ISOLAMENTO
- ALTA FLESSIBILITÀ
- LUNGHEZZA DUE METRI

STAR DESK MULTIPRESA CASA&UFFICIO CON USB E STAND PER DEVICE

Articolo	
Prodotti in blister	
S3713DBU	Multipresa hi-tech con 1 USB Quick Charge 5 V 2.4 A max, 1 USB 5 V 1.5 A max. Tre prese standard 10A/16A tipo P30 250 V con alveoli protetti. Cavo telato doppio isolamento tipo H05VV-F lunghezza 2 metri ad alta flessibilità 3x 0,75mm ² . Potenza massima prelevabile 2500 W - bianca
S3713GBU	Multipresa hi-tech con 1 USB Quick Charge 5 V 2.4 A max, 1 USB 5 V 1.5 A max. Tre prese standard 10A/16A tipo P30 250 V con alveoli protetti. Cavo telato doppio isolamento tipo H05VV-F lunghezza 2 metri ad alta flessibilità 3x 0,75mm ² . Potenza massima prelevabile 2500 W - grigia



Blister formato 5
90x122 mm

PROLUNGHE DOMESTICHE CON AWOLGICAVO E PROLUNGA BTRE



PROLUNGHE CON RACCOGLICAVO

Le prolunghe BTicino sono ideali per il collegamento di tutti gli strumenti elettrici distanziati dalla sorgente di alimentazione e sono utilizzabili all'interno degli edifici in locali per uso domestico, nel terziario, in laboratori artigiani e in condizioni ambientali normali. Le ottime prestazioni di resistenza agli urti, alle soluzioni acide e basiche, ai raggi UV e all'invecchiamento sono ulteriori caratteristiche qualificanti di questa famiglia di prodotti. Tutti i prolungatori domestici sono dotati di un pratico raccogli cavo che ne consente il ricovero, una volta ultimato l'utilizzo, in modo ordinato e sicuro.



IL NUOVO PRATICO RACCOGLICAVO

Fornito a corredo della prolunga per riporre ordinatamente il cavo dopo l'uso.

PROLUNGA BTRE

BTRE è la proposta BTicino per un nuovo standard evoluto di prolungatori che sappiano rispondere a tutte le diverse esigenze domestiche. BTRE offre un design curato in un corpo compatto e con i massimi livelli di sicurezza e qualità dei materiali.

VENTOSA (RIMOVIBILE)

Per il fissaggio a pavimento o su superfici lisce.



INTERRUTTORE LUMINOSO

Per visualizzare la presenza di tensione e attivarla/disattivarla.



PER TUTTE LE TIPOLOGIE DI SPINE

10 A, 16 A, standard tedesco P30.

3 PRESE

Per alimentare in contemporanea fino a tre utenze.



PROLUNGHE DOMESTICHE

- prese e spine in pressofusione;
- alveoli e spinotti protetti contro i contatti accidentali.



S2534B

S2534N

AVVERTENZA

Le spine e le prese prive del contatto di terra devono essere utilizzate unicamente per l'alimentazione di apparecchi con doppio isolamento.



2536B

2536N



2537B

2537N

- imballo con raccoglicavo riutilizzabile;
- marchio italiano di qualità IMQ ;
- rispondenza normativa CEI 23-124.

Articolo	PROLUNGHE 2P
	Cavi di prolunga 2P 10 A 250 Va.c. (senza conduttore di terra) per apparecchi a doppio isolamento - alveoli delle prese schermati
Prodotto appendibile codice a barre	
S2534B	cavo di prolunga 2x0,75 mm ² lunghezza 3m - con spina e presa 2P 10A - bianco
S2534N	cavo di prolunga 2x0,75 mm ² lunghezza 3m - con spina e presa 2P 10A - nero



Sfuso appendibile
145x265 mm

PROLUNGHE 2P+T 10 A

Cavi di prolunga 2P+T 10 A 250 Va.c. (con conduttore di terra) - alveoli delle prese schermati

Prodotto appendibile codice a barre	
2536B	cavo di prolunga 3x0,75 mm ² lunghezza 3 m - con spina e presa 2P+T 10 A - bianco
2536N	cavo di prolunga 3x0,75 mm ² lunghezza 3 m - con spina e presa 2P+T 10 A - nero
2537B	cavo di prolunga 3x0,75 mm ² lunghezza 5 m - con spina e presa 2P+T 10 A - bianco
2537N	cavo di prolunga 3x0,75 mm ² lunghezza 5 m - con spina e presa 2P+T 10 A - nero



Sfuso appendibile
145x265 mm

PROLUNGHE DOMESTICHE



2528B

2528N



2528/40



3633DB - 3635DB

3633GB - 3635GB

Articolo

PROLUNGHE 2P+T 16A

Cavi di prolunga 2P+T 16 A 250 Va.c. (con conduttore di terra) - alveoli delle prese schermati. Marchio italiano di qualità IMQ.

Prodotto appendibile codice a barre	
2528B	cavo di prolunga 3x1,5 mm ² lunghezza 5 m - con spina 2P+T 16A e presa bipasso (10/16A) - bianco
2528N	cavo di prolunga 3x1,5 mm ² lunghezza 5 m - con spina 2P+T 16A e presa bipasso (10/16A) - nero



Sfuso appendibile
145x265 mm

PROLUNGHE 2P+T CON PRESE STANDARD TEDESCO

Cavi di prolunga 2P+T 16 A 250 Va.c. (con conduttore di terra) - particolarmente adatti all'alimentazione di elettrodomestici, tosasiepi, rasaerba elettrici ed apparecchi similari

Prodotto appendibile codice a barre	
2528/40	cavo di prolunga 3x1,5 mm ² lunghezza 5 m - con spina 2P+T 16A e presa tedesca ad alveoli schermati - bianco



Sfuso appendibile
145x265 mm

PROLUNGHE BTRE

- design curato in un corpo compatto, massimi livelli di sicurezza e qualità dei materiali;
- 3 prese per tutte le tipologie di spine, può alimentare in contemporanea fino a tre utenze;
- ventosa rimovibile per il fissaggio a pavimento o su superfici lisce;
- interruttore luminoso per visualizzare la presenza di tensione;
- disponibile nelle versioni 3 e 5 metri.
- marchio italiano di qualità IMQ.

3 metri

Prodotto appendibile codice a barre	
3633DB	prolunga BTRE 3 m spina 16 A, 2 prese bipasso 10/16 + 1 presa tedesca P30 + interruttore luminoso. Bianco
3633GB	prolunga BTRE 3 m spina 16 A, 2 prese bipasso 10/16 + 1 presa tedesca P30 + interruttore luminoso. Grigio

5 metri

3635DB	prolunga BTRE 5 m spina 16 A, 2 prese bipasso 10/16 + 1 presa tedesca P30 + interruttore luminoso. Bianco
3635GB	prolunga BTRE 5 m spina 16 A, 2 prese bipasso 10/16 + 1 presa tedesca P30 + interruttore luminoso. Grigio



Sfuso appendibile
145x265 mm



BTRE SAFE

Prolunga BTRE con interruttore automatico di sicurezza

- Per tutte le tipologie di spine: 10 A, 16 A, standard tedesco P30
- Ventosa removibile per fissaggio a pavimento o su superfici lisce
- Pratico raccoglitore per riporre ordinatamente la prolunga dopo l'uso
- 3 prese per alimentare in contemporanea fino a tre utenze
- Interruttore di sicurezza, in caso di sovraccarico interviene automaticamente l'interruttore di sicurezza (riarmabile dopo qualche secondo)
- rispondenza normativa CEI 23-124.

piccola spina



10 A

grandi possibilità



16 A

10 A

STANDARD
TEDESCO

16 A



3632DB



3632GB


Articolo	PROLUNGHE 2P+T 16A
Prodotto appendibile codice a barre	
3632DB	prolunga BTRE SAFE 3 m spina 10 A, 2 prese bipasso (10/16 A), 1 presa tedesca P30, interruttore automatico bianco
3632GB	prolunga BTRE SAFE 3 m spina 10 A, 2 prese bipasso (10/16 A), 1 presa tedesca P30, interruttore automatico grigio



Sfuso appendibile
145x265 mm

AVVOLGICAVO PER INTERNI ED ESTERNI

Nuovo avvolgicavo con disgiuntore termico da sovraccarichi, interviene automaticamente in caso di surriscaldamento oltre al limite prestabilito. Ripristinare manualmente dopo il raffreddamento. Dotato di 4 prese pluristandard e cavo nelle due lunghezze di 15 e 25 m.



PRESE
UNIVERSALI



ALVEOLI
PROTETTI



DISGIUNTORE
DI PROTEZIONE



PULSANTE RIPRISTINO
MANUALE DISGIUNTORE
TERMICO



1



2



3

AVVOLGICAVO GYRO

L'AVVOLGICAVO FACILE DA AVVOLGERE CON ROTORE ERGONOMICO

Da oggi, con il nuovo sistema di avvolgimento BTicino, si ha la massima rapidità evitando l'inceppamento del cavo. Con gli avvolgicavo GYRO, il riavvolgimento del cavo può essere comunque effettuato anche con la tradizionale manopola.



AVVOLGICAVO PER INTERNI ED ESTERNI

- prodotto conforme alla norma CEI EN 61242
- disgiuntore termico per la protezione da sovraccarichi. Interviene automaticamente in caso di surriscaldamento oltre al limite prestabilito. Ripristino manuale dopo il raffreddamento
- cavo H05VV-F36 1,5mm²
- comoda maniglia ergonomica



S2515N

S2525N

Articolo	AVVOLGICAVI PER ESTERNO
S2515N	- avvolgicavo con cavo 15 mt - spina 2P+T 16A - 4 prese 2P+T 16A universali con alveoli protetti
S2525N	- avvolgicavo con cavo 25 mt - spina 2P+T 16A - 4 prese 2P+T 16A universali con alveoli protetti

AVVOLGICAVI GYRO

- rispondenza normativa: norma EN 61242 e variante EN 61242/A11;
- involucri in tecnopolimero resistenti agli urti ed alla caduta secondo prove specificate dalla norma EN 61242;
- materiali isolanti resistenti al fuoco secondo la norma IEC 695-2-1;
- cavi flessibili a doppio isolamento tipo H05VV-F conformi alla norma CEI 20-20. Sezione 1 mm² per avvolgicavi con spina da 10 A e 1,5 mm² per avvolgicavi con spina da 16 A;
- prese 250 V: conformi a norme CEI 23-50. Alveoli protetti contro i contatti accidentali;
- prese tedesche (ove presenti) tipo P30: accettano le spine tedesche e le spine italiane da 10 A;
- spine 250 V: conformi a norma CEI 23-50;
- limitatore di corrente e di temperatura a riarmo non automatico (protettore termico);
- marchio italiano di qualità IMQ



S2724

Articolo	AVVOLGICAVI CON CAVO DA 5 METRI						
	Prodotti in confezione termoretraibile	Prese	Spina	Cavo sezione	Metri	Potenza massima svolto avvolto	Formato
S2724		1 presa 2P+T bipasso 10/16 A 1 presa 2P+T tedesca P30	2P+T 16 A	3x1,5 mm ²	5	3600 W 1900 W	piccolo



S2727

Articolo	AVVOLGICAVI CON CAVO DA 8 METRI						
	Prodotti in confezione termoretraibile	Prese	Spina	Cavo sezione	Metri	Potenza massima svolto avvolto	Formato
S2727		2 prese 2P+T bipasso 10/16 A 1 presa 2P+T tedesca P30	2P+T 16 A	3x1,5 mm ²	8	3600 W 1800 W	medio

AVVOLGICAVI GYRO



S2722

Articolo	AVVOLGICAVI CON CAVO DA 5 METRI					
	Prese	Spina	Cavo sezione	Metri	Potenza massima svolto	Formato avvolto
S2722	2 prese 2P+T 10 A	2P+T 10 A	3x1 mm ²	5	2300 W	1600 W piccolo

AVVOLGICAVI PER TV E TELEFONIA GYRO



S2731

Articolo	AVVOLGICAVI TV					
	Prese	Spina	Cavo sezione	Metri	Impedenza	Formato
S2731	1 presa TV diam 9,5 mm con adattatore per prese murali maschio o femmina	TV 9,5 mm	coassiale	15	75 ohm	piccolo



S2733

Articolo	AVVOLGICAVI TELEFONICI			
	Prese	Spina tipo	Metri	Formato
S2733	1 presa a 3 poli e 1 connettore RJ11 con adattatore per prese murali a 3 poli o connettori RJ11	connettore RJ11	15	piccolo



S2533/40
S2515X40

Articolo	PROLUNGHE 2P+T CON PRESE PLURISTANDARD
	Cavi di prolunga 2P+T 16 A 250 Va.c. (con conduttore di terra) - particolarmente adatti all'alimentazione di elettrodomestici, tosasiepi, rasaerba elettrici ed apparecchi similari
S2533/40	cavo di prolunga ad alta flessibilità (H05VV-F) 3x1,5 mm ² lunghezza 25 m - con spina SALVASPAZIO 2P+T 16 A e presa pluristandard - ideale per apparecchi da giardino - arancio
S2515X40	cavo di prolunga ad alta flessibilità (H05VV-F) 3x1,5 mm ² lunghezza 15 m - con spina SALVASPAZIO 2P+T 16 A e presa pluristandard - ideale per apparecchi da giardino - arancio

FUNZIONI SPECIALI

Carillons, suonerie



Carrillon radio wireless con segnalazione acustica costituito da trasmettitore e ricevitore, viene fornito in due diverse versioni:

COMFORT:

- 15 melodie
- Distanza Wifi massima 100 m
- Colore bianco o antracite
- Grado di protezione IP44
- Funzionamento con pile stilo AA da 1,5 V

- Numero ricevitori illimitato
- Numero trasmettitori massimo 4
- Disponibile la versione Plug in

ADVANCED:

- 30 melodie
- Distanza Wifi massima 200 m
- Colore alluminio
- Grado di protezione IP54
- Funzionamento con pile stilo AA da 1,5 V
- Numero ricevitori illimitato

- Numero trasmettitori massimo 4
- Allarme batterie
- Ricevitore con segnale luminoso
- Personalizzazione suonerie da MP3



393014D



393014G



393016D



393015D



393019D



S92/12 - S92/230



S33N-S35N

Articolo	CARILLONS RADIO
Prodotti in blister	
393014D	kit campanello senza fili - bianco comfort
393014G	kit campanello senza fili - antracite comfort
393016D	kit campanello plug in - bianco comfort
393015D	kit campanello senza fili - alluminio advanced
393018D	pulsante aggiuntivo senza fili - bianco per kit comfort
393017D	pulsante aggiuntivo senza fili bianco - per kit advanced
393019D	rilevatore IR per kit campanelli senza fili

CARILLONS A NOTE MELODICHE BITONALI DUTON

Prodotti in blister	
S92/12	Duton - alimentazione 12 Va.c.
S92/230	Duton - alimentazione 230 Va.c.



Blister formato 3
144x240 mm

SUONERIE A TIMPANO

Suonerie a timpano - Ø 62 mm installabili a parete o su scatola tonda

Prodotti in blister	
S33N	8-12 Va.c. 5-10 VA
S35N	200-250 Va.c.



Blister formato 5
90x122 mm



PORTALAMPADA AUTOMATICO



MAI PIÙ LA LUCE ACCESA
QUANDO NON SERVE!
RISPARMI FINO AL

40%

La luce si accende e si spegne al tuo passaggio



Portalampada con tecnologia "0 Crossing" per una luce più duratura e di qualità. Consigliato nei luoghi di passaggio o di servizio come corridoi, bagni, ripostigli, cantine, garage, ecc...

Facile da regolare



- 1 Attraverso il trimmer posso:
 - Regolare il tempo di spegnimento
 - Regolare la soglia di intervento della luce
- 2 Posso orientare il sensore in funzione del senso di attraversamento

Facile da installare

senza interventi di muratura.

Per lampadine a:

- Incandescenza
- Risparmio energetico
- Alogene
- Led

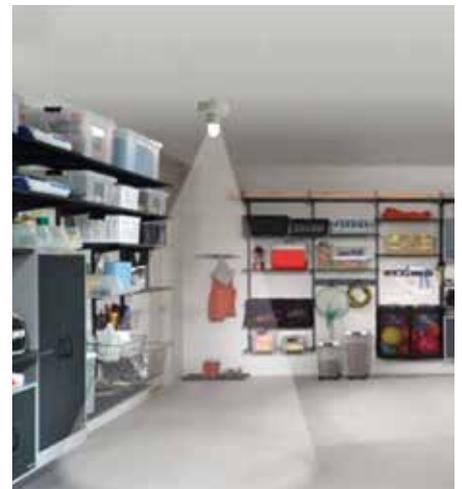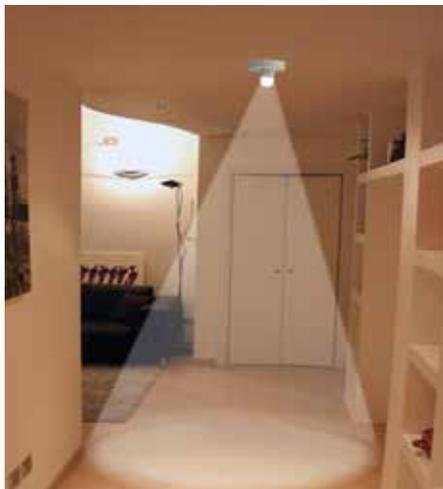

PORTALAMPADA AUTOMATICO

S790D

Kit - Portalampada E27 parete/soffitto PIR



Blister
95x170 mm

S790D

ACCESSORI DI COLLEGAMENTO

Portalampada



S785D



S785G



S784D



S784G



S760B
(coppia)



S760N
(coppia)



S761B
(coppia)



S761N
(coppia)



S700B
(coppia)



S700N
(coppia)



S701B
(coppia)



S701N
(coppia)

Articolo **PORTALAMPADA ATTACCO EDISON E27 DA PARETE**

Prodotti in flow pack	
S785D	portalampada E27 da parete bianco
S785G	portalampada E27 da parete nero
S784D	portalampada E27 da soffitto bianco
S784G	portalampada E27 da soffitto nero



Blister formato 2
144x180 mm

PORTALAMPADA ATTACCO EDISON E27 A CORPO LISCIO

Prodotti in blister	
S760B	coppia di portalampada con attacco Edison E27- corpo liscio - colore bianco
S760N	coppia di portalampada con attacco Edison E27- corpo liscio - colore nero



Blister formato 1
72x122 mm

PORTALAMPADA ATTACCO EDISON E27 A CORPO FILETTATO CON GHIERE

Prodotti in blister	
S761B	coppia di portalampada con attacco Edison E27 - corpo filettato con ghiere di fissaggio - colore bianco
S761N	coppia di portalampada con attacco Edison E27 - corpo filettato con ghiere di fissaggio - colore nero



Blister formato 2
144x180 mm

PORTALAMPADA ATTACCO MIGNON A CORPO LISCIO

Prodotti in blister	
S700B	coppia di portalampada con attacco Mignon - corpo liscio - colore bianco
S700N	coppia di portalampada con attacco Mignon - corpo liscio - colore nero



Blister formato 1
72x122 mm

PORTALAMPADA ATTACCO MIGNON A CORPO FILETTATO CON GHIERE

Prodotti in blister	
S701B	coppia di portalampada con attacco Mignon - corpo filettato con ghiere di fissaggio - colore bianco
S701N	coppia di portalampada con attacco Mignon - corpo filettato con ghiere di fissaggio - colore nero



Blister formato 1
72x122 mm

ACCESSORI DI COLLEGAMENTO

Interruttori mobili e da pavimento, cavi per abat-jour



S769B



S62B-S63B-S65B



S147N



S148N



S150B



S150N

Articolo **PORTALAMPADA ATTACCO EDISON E27 DA SOFFITTO CON CAVO**

Prodotti in flow pack	
S769B	portalampada con rosone da soffitto - cavo 2x0,75 mm ² , lunghezza 1 m - corpo portalampada filettato con ghiera per fissaggio eventuale piatto riflettente - attacco Edison E27 - colore bianco

SERIE 62 - 2 A 250 Va.c. PER CAVI FLESSIBILI

In resina colore bianco - 16x21x58 mm

Prodotti in blister	
S62B	interruttore bipolare colore bianco
S63B	deviatore colore bianco
S65B	pulsante unipolare in chiusura colore bianco



Blister formato 1
72x122 mm

INTERRUTTORI DA PAVIMENTO

Prodotti in blister	
S147N	interruttore a pedale 250 Va.c. 2 A - potenza massima 400 W - colore nero
S148N	interruttore a pedale con cavo - 250 Va.c. 2 A - potenza massima 400 W - lunghezza cavo 4 m - spina 2P europlug - colore nero



S148N

Blister formato 3
144x240 mm



S147N

Blister formato 5
90x122 mm

CAVI PER ABAT-JOUR

Prodotti in blister	
S150B	cavo per abat-jour con spina 2P europlug ed interruttore 250 Va.c. 2 A - lunghezza cavo 2 m - colore bianco
S150N	cavo per abat-jour con spina 2P europlug ed interruttore 250 Va.c. 2 A - lunghezza cavo 2 m - colore nero



Blister formato 3
144x240 mm

ACCESSORI DI COLLEGAMENTO

Accessori per telefonia



S2588N



S2595



S2587N



S2587B



S2603D

Articolo	PROLUNGHE TELEFONICHE CON CAVI PIATTI
Prodotti in blister	
S2588N	cavo a 4 conduttori intestato, da entrambe le parti, con 1 spina di connettore RJ11 4 poli - lunghezza 3 m - colore nero
S2595	cavo a 4 conduttori intestato da una parte con 1 spina di connettore RJ11 4 poli e dall'altra con 2 prese di connettore RJ11 4 poli - lunghezza 5 m - colore avorio

Prodotti in blister	CAVI DI CONNESSIONE DA CORNETTA AD APPARECCHIO
S2587B	cavo spiralato a 4 conduttori intestato, da entrambe le parti, con spina di connettore 4/4 poli - lunghezza a cavo esteso 2,5 m - colore bianco
S2587N	cavo spiralato a 4 conduttori intestato, da entrambe le parti, con spina di connettore 4/4 poli - lunghezza a cavo esteso 2,5 m - colore nero



Blister formato 2
144x180 mm

Prodotti in blister	CONNETTORE AUDIO JACK-JACK
S2603D	Connettore Audio jack-jack 3,5mm. Schermatura dei cavi e dei contatti dorati per garantire un'eccellente qualità del suono, esente da disturbi. Lunghezza del cavo alla massima estensione 80 cm. Cavo in materiale flessibile con protezione antipiega che ne impedisce la rottura.



Blister formato 1
72x122 mm

PER COLLEGARE I TUOI DISPOSITIVI AD AMPLIFICATORI ESTERNI



Spina jack stereo



Spina jack stereo




KIT DI ALIMENTAZIONE USB



S2612D




S2619D

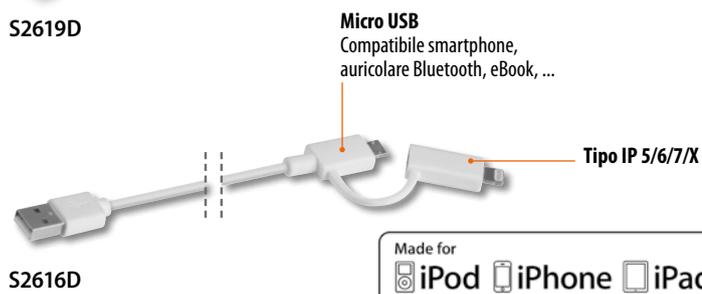

S2616D

Articolo	CONNETTORI USB
Prodotti in blister	
S2612D	connettore 3 in 1 - adattatore con spina USB e 3 connettori standard: mini USB, micro USB e tipo iP... - cavo lunghezza 1 metro - per la ricarica di apparecchi tipo unità GPS, MP3, fotocamere digitali, smartphone e similari
S2616D	connettore 2 in 1 - adattatore con spina USB e 2 connettori standard: micro USB e made for iPod, iPhone e iPad - cavo lunghezza 1 metro - per la ricarica di apparecchi tipo MP3, fotocamere digitali, smartphone, tablet e similari.
S2619D	connettore 2 in 1 - adattatore con spina USB e 2 connettori standard: micro USB e Type C - cavo lunghezza 1 metro - per la ricarica di apparecchi tipo MP3, fotocamere digitali, smartphone, tablet e similari.

Blister formato 2
144x180 mm

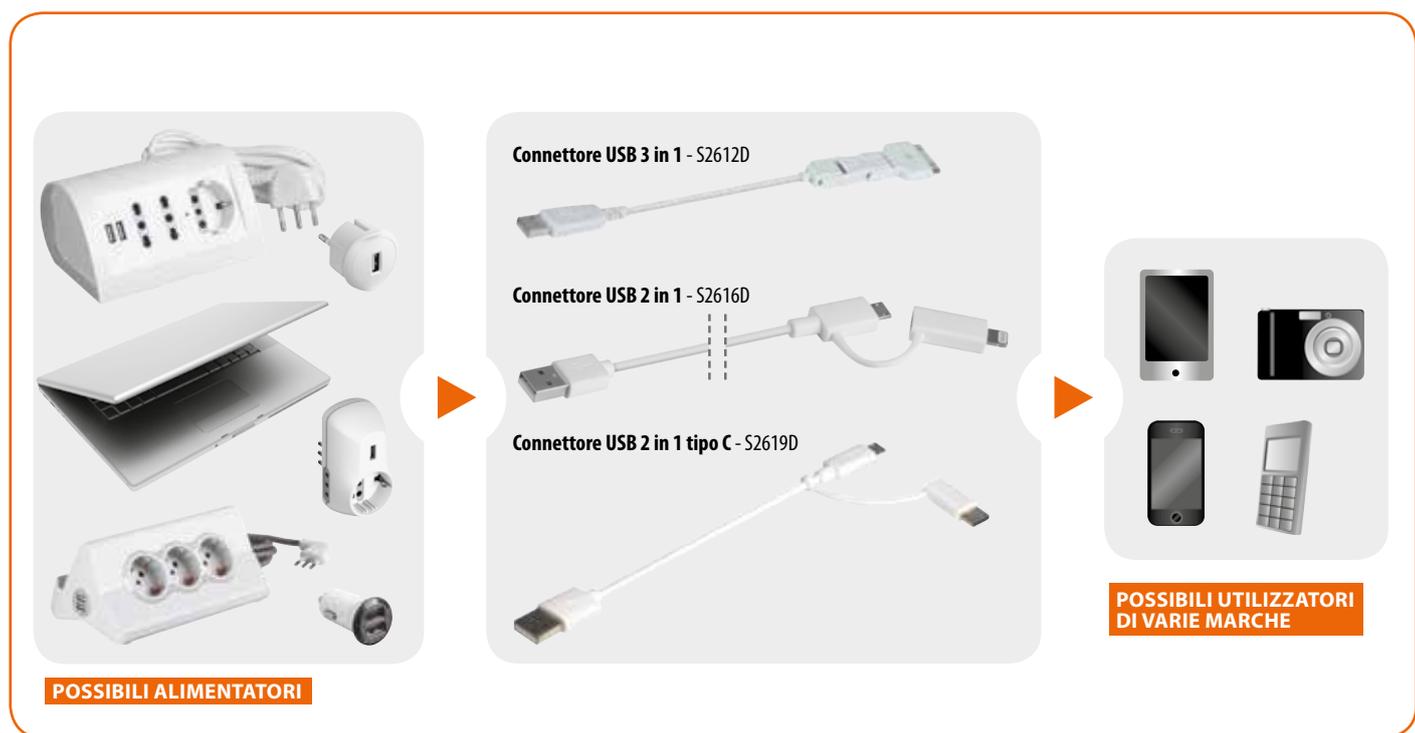



KIT DI ALIMENTAZIONE USB



S2614G

Articolo	CONNETTORE USB CAR CHARGER
Prodotti in blister	
S2614G	Kit 2 prese USB per connettore auto 12 V – 2.1 A max



Blister formato 1
72x122 mm



S2617DL

Articolo	LED LAMP + POWER BANK
Prodotti in blister	
S2617DL	batteria esterna per ricaricare una vasta gamma di dispositivi mobili - dimensioni mm 24 x 49 x 92, peso g 130 - batteria capacità 4400 mAh output 5V ± 0,25V CC (2100 mA) - tensione di ricarica 5 V ± 5% CC (2000 mA max) - funzione torcia con lampada a LED a tre intensità - cavo USB e micro USB in dotazione - batteria al litio di 4400 mAh vita utile batteria oltre 300 ricariche



Blister formato 2
144x180 mm

POSSIBILI ALIMENTATORI

RICARICA VELOCEMENTE tablet, smartphone, cellulari e altri dispositivi di tutte le marche

Ingresso ricarica MICRO USB

Pulsante ON/OFF torcia

Uscita USB

Pulsante ON/OFF e livello di carica

Torcia Led

KIT DI ALIMENTAZIONE USB




S2611D

Articolo	ADATTATORE USB TYPE C
Prodotti in blister	
S2611D	Connettore USB tipo A femmina; connettore USB tipo C USB 3.0 OTG (On The Go) 5V, 2.4 A, 12W 5 Gbps



Blister formato 1
72x122 mm

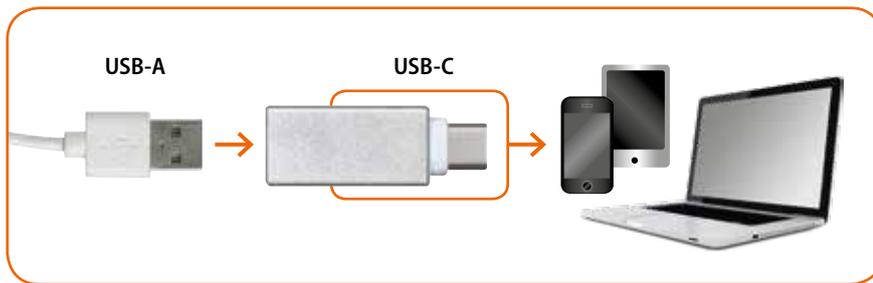

OTG

GRAZIE ALL'ADATTATORE USB TYPE C CON FUNZIONE OTG PUOI:

- **Ricaricare** dispositivi Type C Recharging
- Trasferire o archiviare i tuoi dati direttamente su una **memoria esterna** Data Transfer
- **Sincronizzare** dispositivi compatibili Sync
- Collegare direttamente i tuoi dispositivi con **controller e tastiere USB** Controlling



S2620W

Articolo	WIRELESS CHARGER
Prodotti in blister	
S2620W	Dispositivo di ricarica senza fili che sfrutta l'induzione elettromagnetica. - Corrente d'ingresso: DC5V 2A - Corrente d'uscita : 1 A - Frequenza : 110-250KHz - Cavetto di ricarica UBA A – Micro USB - Led Bianco di accensione e Status ricarica Certificato secondo lo standard WPC V1.2 Qi Lo standard prevede anche una forma di comunicazione tra caricatore e dispositivo caricato: essa avviene usando lo stesso campo magnetico di ricarica e permette, tra l'altro, di fermare la generazione del campo magnetico quando la ricarica è completa.



Blister formato 1
72x122 mm



Per ricaricare i tuoi dispositivi CON IL SOLO CONTATTO

- Alimenta tutti i telefoni dotati di tecnologia Qi
- Ricarica rapida Fast Charge Ready
- Led bianco di accensione e status di inizio ricarica
- Ricarica con cavetto USB-A – Micro USB

- Piano di ricarica antiscivolo/antigraffio
- Bordo inferiore antiscivolo

ACCESSORI DI COLLEGAMENTO

Accessori per TV



S2135



S2137



S2132/2



S2133



S2136



S2154



S2155



Articolo PRESE E SPINE PER TV SATELLITE E TERRESTRE

Prodotti in blister	
S2135	presa per TV satellite e terrestre a squadra - diametro 9,5 mm - bianca
S2137	spina per TV satellite e terrestre - a squadra - diametro 9,5 mm - avorio



Blister formato 1
72x122 mm

PRESE E SPINE VOLANTI PER TV TERRESTRE

Prodotti in blister	
S2132/2	coppia di spine per TV terrestre - diametro 9,5 mm - bianche
S2133	1 spina e 1 presa per TV terrestre - diametro 9,5 mm - bianche
S2136	sdoppiatore di antenna TV terrestre - idoneo alla alimentazione equilibrata di 2 televisori - si consiglia l'impiego in presenza di un buon segnale televisivo per compensare la perdita di inserzione - connettori: 1 spina e 2 prese diametro 9,5 mm - bianco



Blister formato 1
72x122 mm

SPINE VOLANTI CONNESSIONE TIPO F PER CAVI TV SAT

Prodotti in blister	
S2154	coppia di spine tipo F per cavi TV satellitari con diametro esterno 5 mm
S2155	coppia di spine tipo F per cavi TV satellitari con diametro esterno 7 mm

Questi connettori sono utilizzabili anche per TV terrestri e non necessitano di attrezzi particolari per essere installati



Blister formato 1
72x122 mm

ACCESSORI DI COLLEGAMENTO

Accessori per TV



S2150N



S2156



S2151




S2529N



S2159



S2160

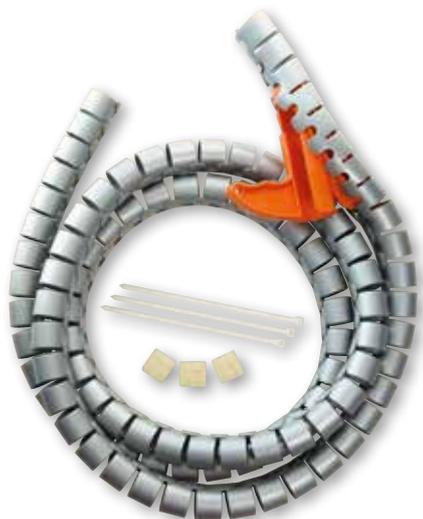

SW11900D

Articolo **CAVI DI PROLUNGA TV CON SPINE/PRESE**

Prodotti in blister	
S2150N	cavo di prolunga TV con 1 spina diritta ed 1 spina a squadra con diametro 9,5 mm - con adattatore a corredo - può essere usato con prese murali femmina o maschio - lunghezza 1,5 m - nero
S2151	cavo di prolunga TV con 1 spina ed 1 presa con diametro 9,5 mm - lunghezza 2 m - nero
S2156	cavo di prolunga TV satellitare con spina/spina tipo F - lunghezza 2 m
S2529N	cavo di prolunga TV con spina/spina con diametro 9,5 mm - con adattatore a corredo - può essere usato con prese murali femmina o maschio - lunghezza 3 m - bianco

Queste prolunghe sono adatte al collegamento del televisore alla presa dell'antenna TV murale o al collegamento tra loro di apparecchi (es: antenna interna amplificata/televisore; ecc.)



Blister formato 3
144x240 mm

CAVI TV COASSIALI

Prodotti sfusi codici a barre	
S2159	cavo per antenna TV satellitare/terrestre - diametro esterno 5 mm - lunghezza 15 m - bianco
S2160	cavo per antenna TV satellitare/terrestre - diametro esterno 7 mm - lunghezza 15 m - bianco

I cavi sopra riportati per TV satellitare sono ad alte prestazioni; Il cavo S2159 e S2161 con il diametro di 5 mm risolvono più agevolmente i problemi di installazione, mentre il cavo S2160, con diametro maggiore, (7 mm) offre il massimo delle caratteristiche (perdite minime) ed è consigliabile per tratte molto lunghe

RACCOGLICAVI FLESSIBILE 2 m + KIT DI FISSAGGIO

Prodotti in flow pack	
SW11900D	raccogli cavo flessibile per organizzare, fissare e proteggere i cavi di TV, DVD, video, HI-FI, computer, stampanti - lunghezza 2 m - Ø 25 mm - completo di applicatore (per facilitare l'installazione), fascette e basette adesive per fissaggio ai montanti delle scrivanie o applicazioni similari

PROLUNGHE CAVI HDMI

Cavo digitale 2 metri HDMI 2.0 (S2163)

- Massima Risoluzione 4K (4096x2160)
- Bit colore "depth" 48
- Finitura contatti Rame
- Filtro con ferrite antidisturbo
- Ethernet 100 Mbps
- Larghezza banda: fino a 18 GBPS
- Canali audio: fino a 32
- Frequenza di campionamento audio: fino a 1536 KHz
- Sdoppiamento video simultaneo sullo stesso schermo
- Segnale audio multi-stream simultaneo fino a 4 utenti
- Supporto per grandangolo teatrale 21:09
- Sincronizzazione dinamica dei flussi audio e video

Cavo digitale 2 metri HDMI (S2162)

- Massima Risoluzione (2560x1600)
- Bit colore "depth" 30
- Finitura contatti in acciaio ramato



S2162

S2163



S2152

PROLUNGHE CAVI HDMI

Prodotti in blister	
S2162	prolunga HDMI maschio-maschio 2 metri
S2163	prolunga HDMI maschio-maschio 3D + Ethernet 2 metri



Blister formato 3
144x240 mm

CAVI E PRESE SCART

Prodotti in blister	
S2152	cavo con spina/spina SCART a 21 poli tutti collegati - lunghezza 1,5 m - nero



Blister formato 3
144x240 mm

ACCESSORI DI COLLEGAMENTO

Morsetti, graffette e fascette



S370B



S371B



S393B



S2011



S2012



S2013



S391



S392



S393



S394



S384

S383

S382

Articolo

MORSETTIERE MULTIPLE SELEZIONABILI

Prodotti in blister	
S370B	morsettiera multipla con 12 morsetti in nylon per serraggio conduttori di sezione fino a 2,5 mm ² - tensione massima d'impiego 380 Va.c.
S371B	morsettiera multipla con 12 morsetti in nylon per serraggio conduttori di sezione fino a 4 mm ² - tensione massima d'impiego 380 Va.c.
S393B	morsettiera multipla con 12 morsetti in nylon per serraggio conduttori di sezione fino a 6 mm ² - tensione massima d'impiego 380 Va.c.



Blister formato 1
72x122 mm

MORSETTI VOLANTI (CONFEZIONE CON 10 MORSETTI)

Prodotti in blister	
S2011	10 morsetti volanti unipolari per cavi da 2,5 mm ²
S2012	10 morsetti volanti unipolari per cavi da 6 mm ²
S2013	10 morsetti volanti unipolari per cavi da 10 mm ²

GRAFFETTE

Confezioni con 30 graffette in plastica con chiodo in acciaio per fissaggio a parete di cavi

Prodotti in blister	
S391	30 graffette con chiodo per cavi piatti 2x1 mm
S392	30 graffette con chiodo per cavi tondi Ø = 5 mm
S393	30 graffette con chiodo per cavi tondi Ø = 7 mm
S394	30 graffette con chiodo per cavi tondi Ø = 9 mm



Blister formato 1
72x122 mm

FASCETTE

Confezioni con 20 fascette in plastica per il fissaggio di cavi, tubi ed applicazioni similari

Prodotti in flow pack	
S382	10 fascette 180 mm + 10 basi adesive
S383	20 fascette lunghezza 180 mm - diametro di serraggio compreso tra 1,6 mm e 46 mm - colore bianco
S384	20 fascette lunghezza 280 mm - diametro di serraggio compreso tra 1,6 mm e 77 mm - colore bianco

ACCESSORI DI COLLEGAMENTO

Nastri isolanti



S2051NN



S2051NB



S2050NN
S2050NNF



S2050NB
S2050NBF

Articolo	NASTRI ISOLANTI IN ROTOLO DA 25 m
Prodotti in blister	
S2051NN	nastro isolante in PVC con plastificante polimerico autoestinguente - spessore 0,12 mm - altezza 19 mm - in confezione blister - colore nero
S2051NB	nastro come sopra - colore bianco



Blister formato 5
90x122 mm

Articolo	NASTRI ISOLANTI IN ROTOLO DA 10 m
Prodotti in blister	
S2050NN	nastro isolante in PVC con plastificante polimerico autoestinguente - spessore 0,12 mm - altezza 15 mm - in confezione blister - colore nero
S2050NB	nastro come sopra - colore bianco
S2050NR	nastro come sopra - colore rosso



Blister formato 1
72x122 mm

Articolo	NASTRI ISOLANTI IN ROTOLO DA 10 m (CONFEZIONE DA 3 PEZZI)
Prodotti sfusi codice a barre	
S2050NNF	nastro isolante in PVC con plastificante polimerico autoestinguente - spessore 0,12 mm - altezza 15 mm - in confezione sfusa da 3 pezzi - colore nero

FORMATI BLISTER

NUMERO DEI FORMATI

Per semplificare ed ottimizzare la composizione delle esposizioni sui punti vendita i blister sono stati realizzati in 9 formati differenti, che consentono di confezionare la quasi totalità degli articoli a catalogo.

Le dimensioni riportate sotto il blister comprendono anche l'ingombro della valva, quindi è la dimensione complessiva (cartoncino + valva).

MODULARITÀ DEI CARTONCINI

I formati dei cartoncini sono stati studiati per essere modulari gli uni con gli altri.

Per esempio i blister degli apparecchi da incasso hanno una larghezza che è esattamente la metà rispetto alle placche, con ovvi vantaggi nello sfruttamento dei lineari espositivi.

ROBUSTEZZA E INVIOLABILITÀ DEI BLISTER

La confezione blister a "doppia valva", è composta da un foglietto racchiuso tra due robuste pareti in materiale plastico trasparente.

Ne risultano blister indistruttibili, stabili dimensionalmente, inviolabili sul punto vendita.

ASPETTI ECOLOGICI CONNESSI CON GLI IMBALLI

La scelta della tecnologia "doppia valva" è perfettamente in linea con le direttive operanti nei Paesi più sensibili a queste problematiche in quanto il cartoncino è separabile dalla plastica (rendendo possibile il riciclaggio di entrambi i materiali), senza che sia utilizzato del collante per far aderire l'uno all'altra.



BLISTER FORMATO 1
72x122 mm
doppia valva



BLISTER FORMATO 2
144x180 mm
doppia valva



BLISTER FORMATO 3
144x240 mm
doppia valva
(anche con base d'appoggio)



BLISTER FORMATO 4
144x380 mm
doppia valva



BLISTER FORMATO 5
90x122 mm
doppia valva



BLISTER FORMATO 6
90x240 mm



BLISTER FORMATO 7
90x380 mm



BLISTER FORMATO 8
90x430 mm



BLISTER FORMATO 9
144x430 mm


ESPOSITORI



ESP63
Espositore da banco
per prodotti blister-vuoto
(L x P x H = 400 x 220 x 650 mm)



ESP74
Espositore da pavimento
per prodotti blister - fornito vuoto
(L x P x H = 420 x 300 x 1350 mm)

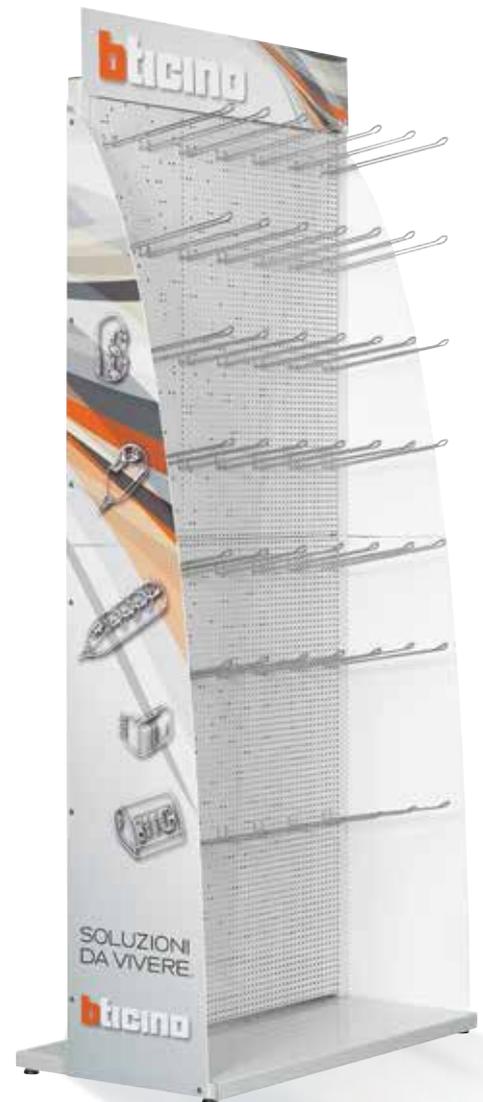

ESP65
Espositore maxi da pavimento
per prodotti blister - fornito vuoto
(L x P x H = 820 x 400 x 1980 mm)


ESPOSITORI



ESP67
Espositore da banco per prodotti sfusi - fornito vuoto



ESP71
Espositore appendibile e/o da banco per prodotti sfusi - fornito vuoto

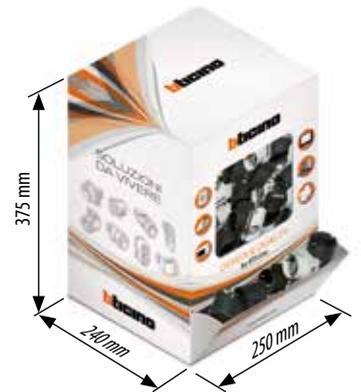


ESPBOX17U



ESP68
Espositore da pavimento con 2 vasche



ESP69
Espositore da pavimento con 5 vasche

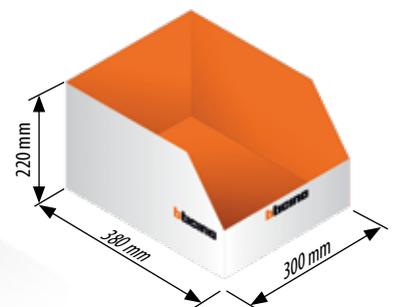

ESP72
Scatola/espositore da banco - grafica standard

BTicino SpA
Viale Borri, 231
21100 Varese - Italy
www.bticino.it



**Per documentazione tecnica e informazioni
di carattere commerciale**

Numero attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 18.30

BTicino S.p.A. si riserva il diritto di variare in qualsiasi momento i contenuti del presente stampato e di comunicare, in qualsiasi forma e modalità, i cambiamenti apportati.
Il presente stampato sostituisce l'equivalente AD-ITPM16C.

AD-ITPM19C - Edizione 11/2018

bticino

A Group Brand | **legrand**