

Diventa un esperto della casa intelligente



Indice

4 Riscaldamento Intelligente

- 6 Termostato Modulante Intelligente
- 8 Valvole Termostatiche Intelligenti
- Kit Di Base Per Riscaldamento Centralizzato
- 10 Valvola Termostatica Aggiuntiva

12 Meteo Intelligente

- 14 Stazione Meteo Intelligente
- 16 Modulo Interno Aggiuntivo
- 17 Anemometro
- 17 Pluviometro

18 Sicurezza

- 20 Rilevatore di Fumo Intelligente
- 22 Rilevatore di Monossido di Carbonio Intelligente
- 24 Sensori di Apertura Intelligenti per Porte e Finestre
- 24 Sirena Interna Intelligente

25 Caratteristiche

Netatmo PRO



GARANZIA PRO DI 4 ANNI

Rassicura i tuoi clienti con la Garanzia PRO di 4 anni esclusiva per la gamma di prodotti PRO di Netatmo.

I nostri prodotti, il nostro impegno

INCLUSO AL 100%

Nessun costo di abbonamento
nessun costo aggiuntivo

SICURO AL 100%

Dati protetti e privacy rispettata

ATTUALE AL 100%

Aggiornamenti e funzionalità aggiunti
gratuitamente e regolarmente



Riscaldamento intelligente

Offri un semplice riscaldamento intelligente

Una soluzione per ogni casa



Per **riscaldamento autonomo** :

Termostato Modulante
Intelligente
OTH-PRO



Per **riscaldamento centralizzato** :

Valvole Termostatiche
Intelligenti - Kit Di Base Per
Riscaldamento Centralizzato
NVP-PRO

Accessorio



Valvola Termostatica
Intelligente Aggiuntiva
NAV-PRO


Funziona con il
**Termostato Modulante
Intelligente**

Funziona con le
**Valvole Termostatiche
Intelligenti - Kit Di Base
Per Riscaldamento
Centralizzato**



Il riscaldamento a portata di mano!

Gestione del riscaldamento intelligente Netatmo tramite l'app Netatmo o l'app BTicino Home + Control.

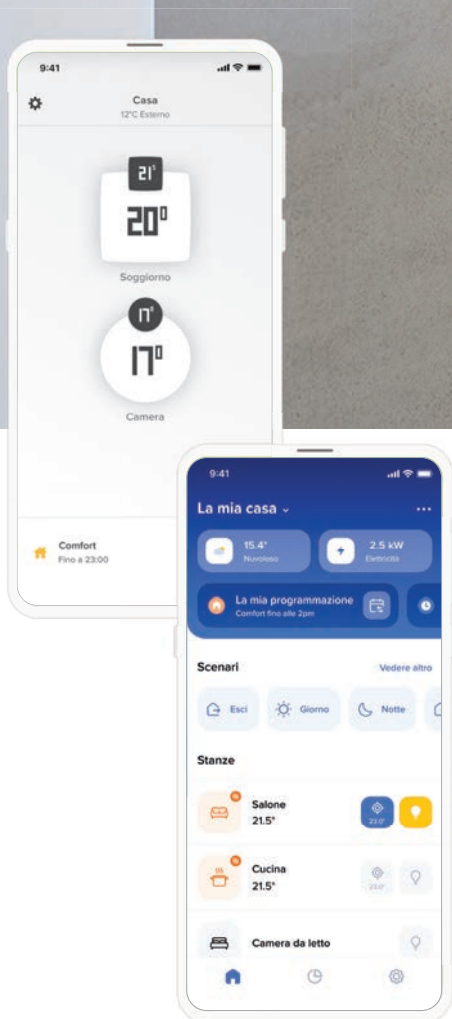

Installa la App e prova la demo :

OTH-PRO

Compatibile con
**Caldaia singola modulante
OpenTherm***



Termostato Modulante Intelligente

Comfort e risparmio energetico
finalmente insieme, ogni giorno



Vantaggi per te

✓ Alta compatibilità

Il Termostato Modulante Intelligente è compatibile con la maggior parte delle caldaie ad accumulo e modulanti OpenTherm, indipendentemente dall'energia utilizzata (gas, olio combustibile, legna). In assenza di caldaia compatibile con protocollo OpenTherm, il Termostato può gestire una caldaia standard con contatto on-off.

✓ Facile installazione in meno di 1 ora

Semplice come l'installazione di un termostato tradizionale, il Termostato Modulante è wireless, caratteristica che consente di posizionarlo ovunque.

✓ Possibilità di ampliamento con Valvole Termostatiche Intelligenti Aggiuntive

Aggiungi fino a 20 valvole termostatiche in 10 stanze diverse.

I vantaggi del prodotto



Modalità riscaldamento, Assenza e Protezione antigelo: ancora più risparmio!

Utilizzando cinque domande sull'uso quotidiano, il termostato progetta un programma di riscaldamento adattato allo stile di vita. A questo programma si aggiungono le modalità Assente e Protezione antigelo che adattano il riscaldamento quando nessuno è in casa.



Controllo remoto da smartphone, tablet o computer.

Il termostato è gestito dall'applicazione Home + Control.



Il Termostato Modulante Intelligente che si adatta e informa in tempo reale.

La funzione Auto-Adapt e la modulazione OpenTherm integrano il clima e le caratteristiche termiche della casa per garantire l'esatta temperatura desiderata.



Controllo dell'acqua calda sanitaria per caldaie ad accumulo OpenTherm.

Il Termostato Modulante regola la produzione di acqua calda sanitaria sui bollitori OpenTherm. Permette di attivare o disattivare la produzione di acqua calda da remoto.



La funzione Auto-Care ti avvisa in caso di problemi.

La funzione Auto-Care mostra con precisione l'errore localizzato per facilitare la diagnosi.

Il Termostato Modulante Intelligente è di Classe VI e adatto per detrazioni fiscali dell'Ecobonus 65%.





Come funziona ?


Il Termostato Modulante Intelligente Netatmo è compatibile con la maggior parte delle caldaie OpenTherm, indipendentemente dall'energia utilizzata (gas, gasolio, legna). In assenza di caldaia compatibile con protocollo OpenTherm, il Termostato Modulante Intelligente può gestire una caldaia standard con contatto on-off.

Il Termostato Modulante Intelligente è collegato in radiofrequenza al suo relè. Il Relè Netatmo si connette a Internet tramite Wi-Fi e fornisce il controllo remoto dall'applicazione.

Il Termostato Modulante Intelligente progetta un programma basato sulle abitudini di vita e varia la temperatura dell'acqua nel circuito per regolare la temperatura della casa.

In caso di anomalia sulla caldaia si risale proprio all'errore individuato per facilitare la diagnosi. Può inoltre regolare la produzione di acqua calda sanitaria su caldaie ad accumulo OpenTherm tramite un programma dedicato, dall'applicazione. Puoi installarlo facilmente come nuovo termostato o come sostituto di un termostato esistente.

Il Termostato Modulante Intelligente si installa senza fili :

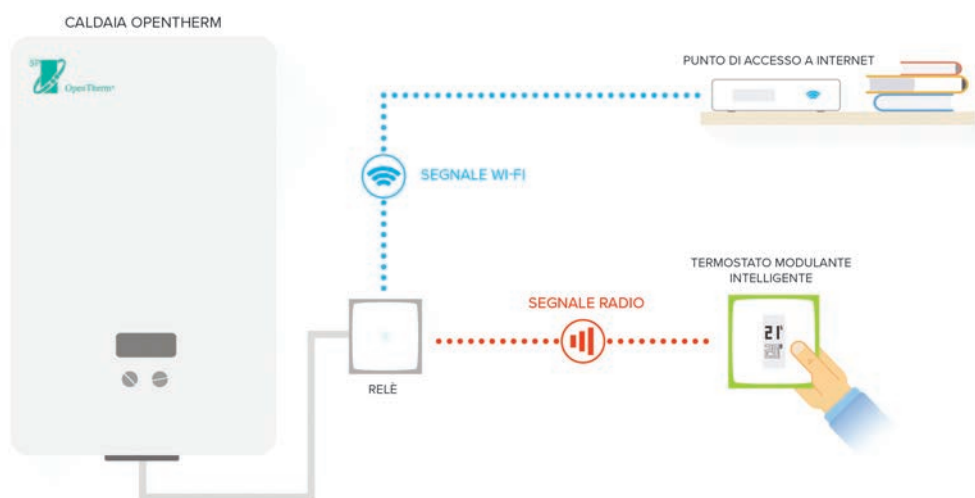

Contenuto della confezione

- 1 Termostato Modulante Intelligente
- 1 Relè
- 1 supporto mobile e 1 supporto a muro
- 1 piastra da muro
- 1 adattatore per caldaia
- 4 adesivi colorati
- 3 batterie AAA
- 4 viti e 4 tasselli



NVP-PRO

La soluzione per
il riscaldamento centralizzato
e kit controllo 2 radiatori

Valvole Termostatiche Intelligenti - Kit Di Base Per Riscaldamento Centralizzato

Controllo della temperatura di casa con il riscaldamento centralizzato non autonomo



Vantaggi per te

✓ Alta compatibilità

Compatibile con il 90% * dei radiatori ad acqua calda grazie agli adattatori in dotazione (10 adattatori inclusi con riferimento PRO).

✓ Facile installazione in 20 minuti

Sostituisci facilmente le valvole termostatiche esistenti anche quando i radiatori si riscaldano in inverno.

✓ Possibilità di ampliamento con Valvole Termostatiche Intelligenti Aggiuntive

Possibilità di controllare fino a 20 radiatori in 10 stanze diverse per un'efficienza ancora maggiore.

I vantaggi del prodotto



Riscaldamento adattato al ritmo della vita grazie alla progettazione stanza per stanza.

Con l'aiuto di cinque domande sui tuoi usi quotidiani, le Valvole Termostatiche Intelligenti progettano un programma di riscaldamento stanza per stanza, comodo ed economico..



Controllo remoto da smartphone, tablet o computer.



Funzionalità intelligenti per un maggiore risparmio energetico.

- Funzione Auto-Adapt: le Valvole Termostatiche Intelligenti modulano il funzionamento del riscaldamento in base alla temperatura esterna e alle caratteristiche termiche dell'abitazione.

- Funzione di rilevamento finestre aperte: le Valvole Termostatiche Intelligenti spengono automaticamente i radiatori in una stanza in cui le finestre sono aperte.



Strumenti per monitorare e ottimizzare i consumi energetici.

Consente di visualizzare lo storico e consultare un report di risparmio energetico personalizzato per monitorare e ottimizzare i consumi energetici.

*Tasso di compatibilità stimato per le Valvole Termostatiche Intelligenti Netatmo con radiatori in Europa utilizzando i 10 adattatori forniti in questa confezione e i pacchetti di adattatori venduti separatamente.






Come funziona ?

Valvole Termostatiche Intelligenti - Kit di Base Per Riscaldamento Centralizzato è destinato al riscaldamento centralizzato non autonomo o al teleriscaldamento. È composto da un Relè e 2 Valvole Termostatiche Intelligenti per termosifoni. Le valvole sono compatibili con il 90% dei termosifoni sul mercato, compresi i marchi Danfoss, Heimeier e Honeywell.

Le Valvole Termostatiche Intelligenti regolano il flusso di acqua calda proveniente dalle tubature dell'edificio. Le valvole sono connesse via radio al Relè incluso nel kit di base per riscaldamento centralizzato. Il Relè si connette a Internet via Wi-Fi ed è controllabile a distanza dall'App.

NOTA BENE: il Kit è compatibile solo con una tipologia di impianto di riscaldamento NON AUTONOMO con caloriferi (centralizzato con un'unica caldaia per l'intero edificio non regolabile singolarmente, o teleriscaldamento).

Esempio di un'installazione di riscaldamento centralizzato non autonomo senza termostato centrale :

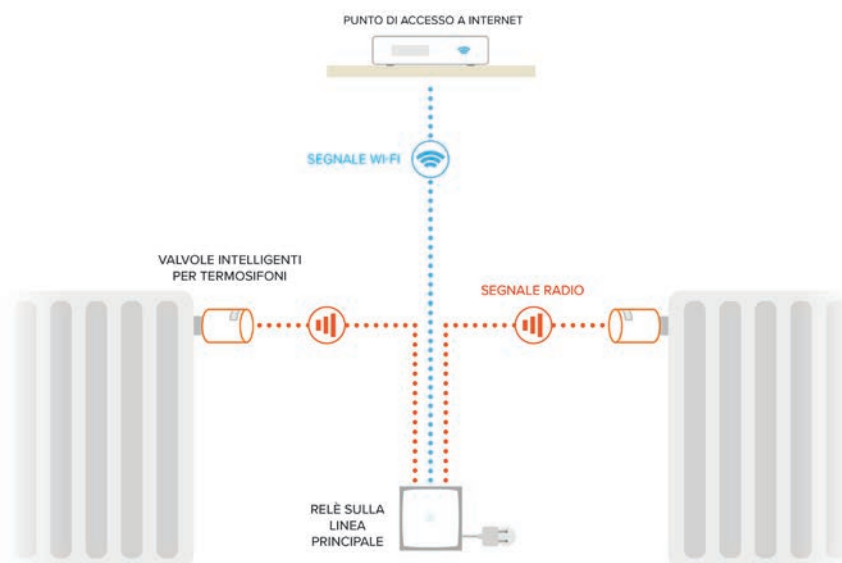

Contenuto della confezione

- 2 Valvole Termostatiche Intelligenti
- 2 x 10 adattatori per termosifoni (M30x1.5, M30x1.0, M28x1.5, Danfoss RAVL, Danfoss RA, Giacomini, Vaillant, Petinarolli, Danfoss RAV, Standard M28x1.0) compatibili con la maggior parte dei termosifoni ad acqua calda
- 1 Relè
- 1 alimentatore per il Relè
- 2 x 4 adesivi colorati
- 2 x 2 batterie AA.



NAV-PRO

Valvola Termostatica Intelligente Aggiuntiva

La temperatura ideale, in ogni stanza, durante tutta la giornata

Funziona con
il Termostato Modulante Intelligente

Funziona con
le Valvole Termostatiche Intelligenti - Kit Di Base Per Riscaldamento Centralizzato



Vantaggi per te

✓ Alta compatibilità

Compatibile con il 90% * dei radiatori ad acqua calda grazie agli adattatori in dotazione (10 adattatori inclusi con riferimento PRO).

✓ Facile installazione in 10 minuti

Sostituisci facilmente le valvole termostatiche esistenti anche quando i radiatori si riscaldano in inverno.

✓ Possibilità di ampliamento con Valvole Termostatiche Intelligenti Aggiuntive

Possibilità di controllare fino a 20 radiatori in 10 stanze diverse per un'efficienza ancora maggiore.

I vantaggi del prodotto



Riscaldamento adattato al ritmo della vita grazie alla progettazione stanza per stanza.

Con l'aiuto di cinque domande sui tuoi usi quotidiani, le Valvole Termostatiche Intelligenti gestiscono un programma di riscaldamento stanza per stanza, comodo ed economico.



Controllo remoto da smartphone, tablet o computer.



Funzionalità intelligenti per un maggiore risparmio energetico.

- Funzione Auto-Adapt: le Valvole Termostatiche Intelligenti modulano il funzionamento del riscaldamento in base alla temperatura esterna e alle caratteristiche termiche dell'abitazione.

- Funzione di rilevamento finestre aperte: le Valvole Termostatiche Intelligenti spengono automaticamente i radiatori in una stanza in cui le finestre sono aperte.



Strumenti per monitorare e ottimizzare i consumi energetici.

Consente di visualizzare lo storico e consultare un report di risparmio energetico personalizzato per monitorare e ottimizzare i consumi energetici.

*Tasso di compatibilità stimato per le Valvole Termostatiche Intelligenti Netatmo con radiatori in Europa utilizzando i 10 adattatori forniti in questa confezione e i pacchetti di adattatori venduti separatamente.





Come funziona ?

Le Valvole Termostatiche Intelligenti sono connesse via radio al Relè (incluso nel kit di base per riscaldamento centralizzato). Il Relè si connette a Internet via Wi-Fi ed è controllabile a distanza dall'App Netatmo Energy.


Numero di valvole termostatiche per installazione

Se il tuo cliente ha già un Termostato Modulante Intelligente Netatmo, tutto ciò che deve fare è controllare nelle impostazioni dell'applicazione il numero di Valvole Termostatiche Intelligenti che può aggiungere. Se doti il tuo cliente di un nuovo Termostato Modulante Intelligente Netatmo o Starter Pack, puoi collegare fino a 20 Valvole Termostatiche Intelligenti.

Compatibilità

Le Valvole Termostatiche Intelligenti di Netatmo sono compatibili con Smarther2 with Netatmo di BTicino.

Esempio di impianto di riscaldamento autonomo, con un Termostato Modulante Intelligente Netatmo :

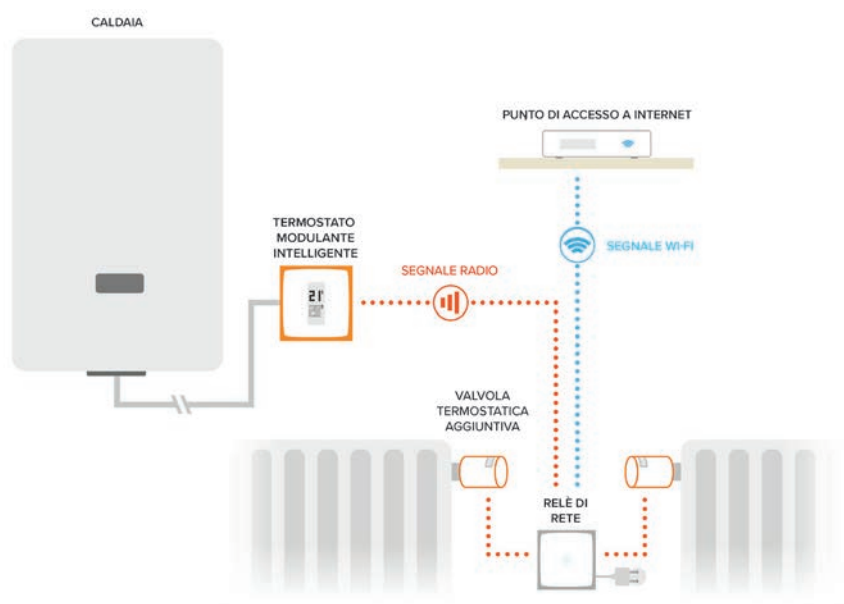

Contenuto della confezione

- 1 Valvola Termostatica Intelligente.
- 10 adattatori per termosifoni (M30x1.5, M30x1.0, M28x1.5, Danfoss RAVL, Danfoss RA, Giacomini, Vaillant, Petinarolli, Danfoss RAV, Standard M28x1.0) compatibili con la maggior parte dei termosifoni ad acqua calda.
- 4 adesivi colorati.
- 2 batterie AA per la Valvola Intelligente per Termosifoni.
- 1 guida per la scelta dell'adattatore.
- 1 guida di installazione.





Meteo intelligente

Comprendi e agisci sull'ambiente interno ed esterno di casa



Stazione Meteo
Intelligente Netatmo
NWS-PRO-EC



Modulo interno
aggiuntivo
NIM01-WW




Pluviometro
NRG01-WW



Anemometro
NWA01-WW



Netatmo

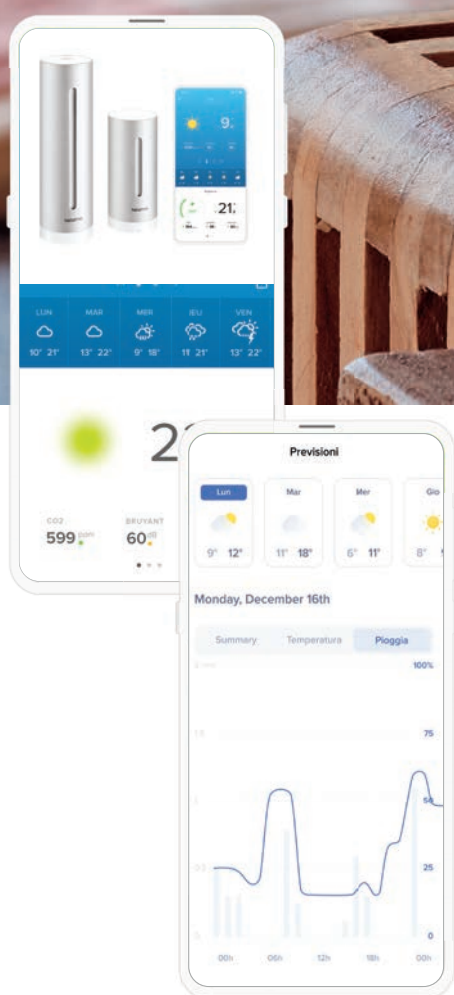

Resta in connessione con l'ambiente di casa!

Accedi ai dati meteo interni ed esterni in tempo reale
tramite app Netatmo o l'app BTicino Home + Control.



NWS-PRO-EC

Stazione Meteo Intelligente

Monitora con precisione i dati dell'ambiente interno ed esterno di casa

Vantaggi per te

- ✓ **Facile installazione in pochi minuti.**
Installa la Stazione Meteo in una stanza e configurala semplicemente dall'applicazione.
- ✓ **Progetta facilmente automazioni smart.**
Crea degli automatismi con altri dispositivi connessi, per aumentare ulteriormente le funzioni della Stazione Meteo Intelligente.

I vantaggi del prodotto



Notifiche personalizzate su Home + Control.

Configura l'app Home + Control per ricevere notifiche personalizzate al variare delle condizioni ambientali. La temperatura esterna scende sotto lo zero? La Stazione Meteo Intelligente ti invia subito una notifica sullo smartphone per invitarti a spostare le piante in casa.



Migliora con facilità la qualità dell'aria in casa.

L'aria all'interno di una casa può essere fino a cinque volte più inquinata di quella esterna. Per assicurarti un ambiente più puro, la Stazione Meteo Intelligente ti comunica il livello di CO₂ presente nella stanza grazie a un segnale colorato e ti avvisa in tempo reale su smartphone se la qualità dell'aria si deteriora. Non aspettare oltre: è ora di aprire le finestre!



Stazione Meteo abbinata all'impianto smart.

Crea automazioni personalizzate sulla base delle condizioni meteo e dei dati misurati dalla Stazione Meteo. Ad esempio quando la temperatura esterna è superiore a 28° accendi il ventilatore, quando si sta alzando il vento chiudi le tende da sole, quando l'umidità è troppo alta accendi il deumidificatore e molto altro.



Fino a 5 accessori per ogni Stazione Meteo.

I tuoi clienti possono potenziare le loro misurazioni dentro e fuori casa aggiungendo fino a 3 Moduli Interni aggiuntivi, 1 Pluviometro (misuratore di pioggia) e 1 Anemometro (misuratore di vento) alla Stazione Meteo Intelligente.





Come funziona ?

La Stazione Meteo Intelligente Netatmo dispone di uno speciale sistema di sensori.

Dati quali temperatura, pressione barometrica, umidità e concentrazione di CO² vengono trasmessi in automatico e in modalità wireless direttamente allo smartphone. La Stazione Meteo misura con estrema accuratezza e precisione la temperatura e la percentuale di umidità interna ed esterna, il livello di rumore, la qualità dell'aria e la pressione atmosferica.



Requisiti :



Necessita di connessione Internet wireless ad alta velocità.

Raccomandazioni :

- Posiziona il **Modulo Interno** in un punto centrale della casa. Evita di metterlo vicino a finestre aperte, caloriferi o dispositivi elettronici che potrebbero interferire.
- Il **Modulo Esterno** deve essere posizionato all'aperto, ma non esposto direttamente alla pioggia o alla luce solare (ad esempio mettilo sotto una tettoia o un balcone). Evita zone troppo vicine a muri che potrebbero bloccare il segnale.

Contenuto della confezione

- 1 modulo interno
- 1 modulo esterno
- 1 alimentatore microUSB
- 1 kit di montaggio a parete per il modulo esterno
- 2 batterie AAA
- 1 guida di installazione



NIM01-WW

Modulo Interno Aggiuntivo

Migliora l'ambiente all'interno di più
stanze della casa.



I vantaggi del Modulo Interno



Accesso in tempo reale alla temperatura, all'umidità e alla qualità dell'aria dal tuo smartphone.



Ricevi una notifica sul tuo smartphone quando c'è un cambiamento.



Visualizza la cronologia per tenere traccia dei cambiamenti nel tuo ambiente.



Fino a 3 moduli interni aggiuntivi per Stazione Meteo.

Contenuto della confezione

1 modulo interno
2 batterie AAA
1 guida di installazione



NWA01-WW

Anemometro

Misura la velocità del vento per meglio programmare le attività all'aperto.



I vantaggi dell'Anemometro

-  Accesso in tempo reale alla velocità e direzione del vento dal tuo smartphone.
-  Ricevi una notifica sul tuo smartphone quando il vento aumenta.
-  Visualizza la cronologia per monitorare i cambiamenti del vento.
-  1 Anemometro per Stazione Meteo

Contenuto della confezione

1 anemometro
4 batterie AAA
1 guida di installazione



NRG01-WW

Pluviometro

Misura in tempo reale le precipitazioni e monitora l'evoluzione della pioggia nel tempo.



I vantaggi del Pluviometro

-  Accesso in tempo reale alle misurazioni delle precipitazioni dal tuo smartphone.
-  Visualizza la tua cronologia per monitorare l'evoluzione della pioggia nel tempo.
-  Ricevi una notifica sul tuo smartphone non appena inizia a piovere.
-  1 Pluviometro per Stazione Meteo.

Contenuto della confezione

1 pluviometro
2 batterie AAA
1 guida di installazione





Sicurezza

Esci di casa con la massima tranquillità



Rilevatore di Monossido
di Carbonio Intelligente
NCO-PRO




Rilevatore di Fumo
Intelligente
NSA-PRO-EU



Sensori di Apertura
Intelligenti
DTG-PRO



Sirena Interna
Intelligente
NIS01-PRO

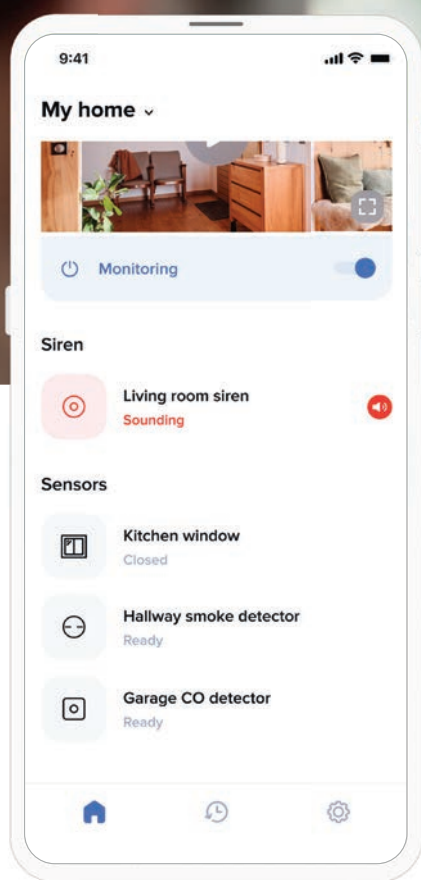

Previene possibili intrusioni nella proprietà

Possibilità di controllare l'intero sistema di sicurezza
utilizzando l'app Home + Security

Rilevatore di Fumo Intelligente

Allerta antincendio,
ovunque tu sia



Vantaggi per te

☒ **Facile installazione in pochi minuti**

L'installazione viene eseguita in pochi minuti semplicemente avvitando il Rilevatore di Fumo Intelligente al soffitto.

☒ **Certificato secondo i più alti standard**

Il Rilevatore di Fumo Intelligente beneficia delle migliori etichette di qualità. Certificazione CE, obbligatoria, più NF, riservata ai prodotti più affidabili.

☒ **Prodotto autonomo**

Il Rilevatore di Fumo Intelligente funziona perfettamente da solo. Nessun costo nascosto o box domotico da aggiungere.

I vantaggi del prodotto



Allarme 85 dB e avvisi in tempo reale.

In caso di fumo, il Rilevatore di Fumo Intelligente attiva un potente allarme da 85 dB e invia allarmi in tempo reale allo smartphone che consente una reazione immediata.



Durata della batteria di 10 anni *.

Il Rilevatore di Fumo Intelligente è dotato di una durata della batteria di 10 anni *, la durata massima di qualsiasi rilevatore di fumo. Pratico: nessuna batteria da cambiare.




Funzione di Auto-Test.

Il Rilevatore di Fumo Intelligente Netatmo verifica autonomamente il corretto funzionamento. Può controllare lo stato del sensore di fumo, della batteria e della connessione Wi-Fi grazie alla sua funzione di Self-Test.

* Durata della vita per un uso tipico. La durata della batteria può variare a seconda dell'utilizzo del Rilevatore di Fumo Intelligente. Per ulteriori informazioni, visitare: <https://netatmo.com/usage/nsd>



Dove installare il Rilevatore di Fumo Intelligente ?

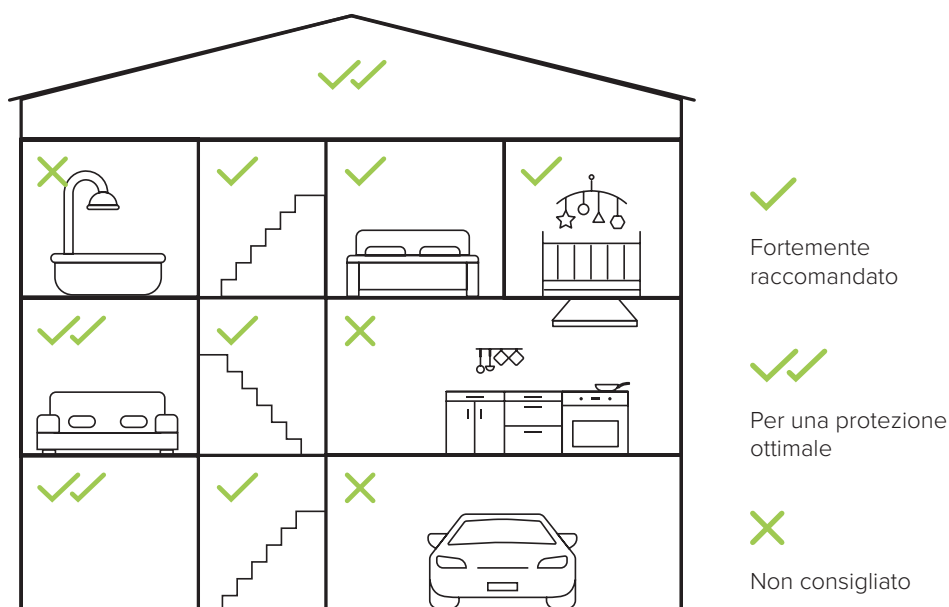

Requisiti di Installazione :



È necessaria una rete WiFi con connessione Internet ad alta velocità (velocità di trasmissione / ricezione minima richiesta: 25 kb / s). I punti di accesso a Internet pubblico non sono supportati.

Contenuto della confezione

- 1 Rilevatore di Fumo Intelligente
- 1 supporto
- 2 viti e 2 tasselli
- 1 manuale di istruzioni



Rilevatore di Monossido di Carbonio Intelligente

Allerta in caso di rilevamento di monossido di carbonio



Vantaggi per te

✓ Facile installazione in pochi minuti

Può essere installato alla parete con delle viti. È importante installarlo in ogni stanza in cui è presente un apparecchio a combustione.

✓ Certificato secondo i più alti standard

Il Rilevatore di Monossido di Carbonio Intelligente è affidabile e realizzato con cura assoluta. Conforme alle normative europee, vanta la certificazione CE, che è obbligatoria, così come la certificazione NF, riservata ai prodotti più affidabili.

✓ Prodotto indipendente

Il Rilevatore Intelligente è completamente indipendente. Nessun bisogno di accoppiarlo a un hub di domotica per farlo funzionare.

I vantaggi del prodotto



Allarme da 85 dB e avvisi in tempo reale.

Il Rilevatore monitora in tempo reale la quantità di monossido di carbonio presente nell'ambiente. In caso di rilevamento di monossido di carbonio, il dispositivo avvisa l'utente con un allarme da 85 dB e una notifica immediata sullo smartphone. Questo è essenziale per avvertire i servizi di emergenza!



10 anni di durata della batteria*.

La batteria del Rilevatore di Monossido di Carbonio Intelligente dura per tutta la vita utile del prodotto. Il tuo cliente potrà stare completamente tranquillo per 10 anni. Conveniente: nessuna batteria da cambiare.




Funzione di Auto-Test.

Il Rilevatore di Monossido di Carbonio Intelligente monitora automaticamente il suo corretto funzionamento. Informazioni importanti da condividere? Invia all'utente una notifica sul suo smartphone.

*Vita per uso ordinario. La durata della batteria può variare a seconda dell'uso del Rilevatore di Monossido di Carbonio Intelligente.




Dove installare il Rilevatore di Monossido di Carbonio Intelligente ?

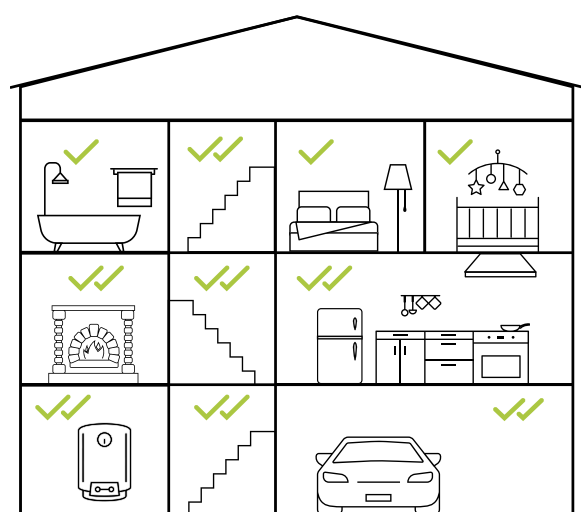

Per una protezione
ottimale



Fortemente
raccomandato

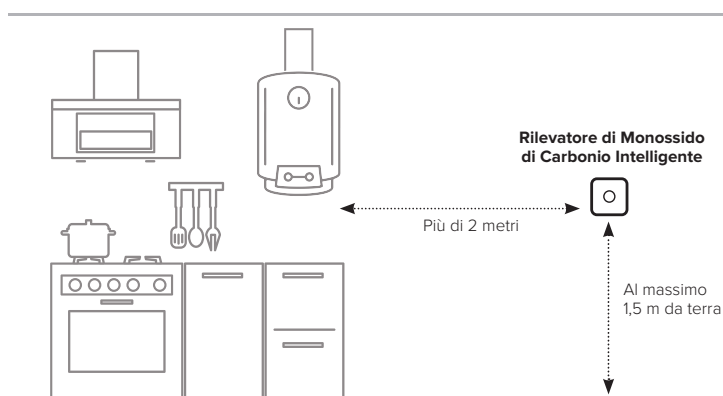

Requisiti di Installazione :



È necessaria una rete WiFi con connessione Internet ad alta velocità (velocità di trasmissione / ricezione minima richiesta: 25 kb / s). I punti di accesso a Internet pubblico non sono supportati.

Contenuto della confezione

- 1 Rilevatore di Monossido di Carbonio Intelligente
- 1 staffa di montaggio
- 2 viti e 2 tasselli
- 1 guida per l'utente



DTG-PRO

Sensori di Apertura Intelligenti per Porte e Finestre

Avviso prima ancora che si verifichi un'intrusione



NIS01-PRO

Sirena Interna Intelligente

Spaventa gli intrusi per proteggere meglio la casa dai furti



I vantaggi dei Sensori Intelligenti



Avviso ancor prima che si verifichi un'intrusione.

I Sensori di Apertura Intelligenti avvisano lo smartphone ancor prima dell'intrusione, grazie al rilevamento delle vibrazioni e all'apertura di porte e finestre.



Avvisa se una finestra è stata lasciata aperta.

I Sensori di Apertura Intelligenti possono avvisare tramite notifica sullo smartphone quando una porta o una finestra è stata lasciata aperta troppo a lungo.



Allarme automatico 110 dB in caso di intrusione.

Grazie al riconoscimento facciale, la Videocamera interna Intelligente avverte lo smartphone in caso di intrusione mentre la Sirena attiva automaticamente il suo allarme a 110 dB.



Attivazione e disattivazione automatica dell'allarme.

La sveglia si accende e si spegne automaticamente quando esci e torni a casa.



Suoni preregistrati per simulare una presenza in casa.

La sirena include un'intera gamma di suoni domestici che simulano una presenza in casa in caso di intrusione.

Caratteristiche



OTH-PRO



NVP-PRO



NAV-PRO

OTH-PRO

Termostato Modulante Intelligente

DESCRIZIONE PRODOTTO

Termostato programmabile con funzionalità intelligenti. Schermo e-Paper. Cubo traslucido in plexiglass, design di Starck®. Può essere personalizzato in 1 dei 4 colori disponibili. La temperatura può essere regolata direttamente sul Termostato. Progettato per essere utilizzato all'interno della propria abitazione.

DIMENSIONE DEL PRODOTTO

Termostato e Relè: 83 x 83 x 22 mm

SENSORI E MISURE

Temperatura (misura):
Gamma di misurazione: 0°C a 50°C (± 0,1°C)
Temperatura (valore di riferimento):
Gamma di regolazione: 5°C a 30°C (± 0,5°C)
Unità di misura: °C

ALIMENTAZIONE

Termostato Modulante: 3 batterie AAA
(2 anni di autonomia)
Relè: 220/240 V

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

1 Termostato Modulante Intelligente
1 Relè
1 supporto mobile e 1 supporto a muro
1 piastra di montaggio
1 adattatore per caldaia
4 adesivi colorati
3 batterie AAA
4 viti e 4 tasselli

INSTALLAZIONE E COMPATIBILITÀ

Compatibile solo con caldaie modulanti OpenTherm.
Controllo OpenTherm sul Relè, a potenziale zero.
Corrente di commutazione: max 0,5 A;
Tensione di commutazione: max 250 VAC;
Potenza di commutazione: max 120 VA;
Fattore di potenza: cos phi > 0,8

SPECIFICHE CONNETTIVITÀ

Tra il Relè e il modem per la connessione Internet: Wi-Fi 802.11 b/g/n (2.4GHz).
Protocolli di sicurezza supportati: Open/WEP/WPA/WPA2-personal (TKIP e AES).
Tra il Termostato ed il Relè: radio a lunga distanza (868 MHz)

PARAMETRI DI CONNESSIONE

Wi-Fi 802.11 b/g/n (2,4 GHz).
Sicurezza : Open/WEP/WPA/WPA2-personal (TKIP et AES).
Tra il termostato modulante e il relè: radio a lungo raggio (868 MHz)

NAV-PRO

Valvola Termostatica Intelligente Aggiuntiva

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Valvola Termostatica con funzioni intelligenti. Schermata E-Paper. Cilindro in plexiglass trasparente disegnato da Starck®. Da personalizzare con una delle 4 pellicole adesive colorate fornite.
Possibilità di regolare la temperatura direttamente sulle testate. Destinato solo per uso interno.

DIMENSIONI DEL PRODOTTO

Valvola: 80 x 58 mm

SENSORI E MISURE

Misura della temperatura):
Campo di misura: da 0 ° C a 50 ° C (± 0,1 ° C)
Temperatura (setpoint):
Intervallo di impostazione: da 5 ° C a 30 ° C (± 0,5 ° C)
Unità: ° C

ALIMENTAZIONE E BATTERIE

2 batterie AA
2 anni di autonomia

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

1 Valvola Termostatica Intelligente, 10 adattatori per radiatori adatti alla maggior parte delle marche di radiatori ad acqua come Danfoss, Heimeier, Giacomini, Honeywell ecc
4 adesivi colorati, 2 batterie AA per il Termostato Intelligente

REQUISITI CONFIGURAZIONE

La Valvola Termostatica Intelligente Aggiuntiva Netatmo funziona solo con lo Starter Pack o Termostato Intelligente Netatmo.



App Energy

APPLICAZIONE GRATUITA

Senza abbonamento.
Applicazione disponibile su App Store e Google Play.
Accesso gratuito alla tua dashboard online personale. Accessibile da più dispositivi.



Scarica su

DISPONIBILE SU

Google Play

COMPATIBILE CON IOS / ANDROID

Si consiglia l'ultima versione di iOS o iPadOS.
Si consiglia una versione recente di Android con accesso a Google Play.

NVP-PRO

Valvole Termostatiche Intelligenti - Kit Di Base Per Riscaldamento Centralizzato

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Valvola Termostatica con funzioni intelligenti. Schermata E-Paper. Cilindro in plexiglass trasparente disegnato da Starck®. Da personalizzare con adesivi colorati. Possibilità di regolare la temperatura direttamente sulle teste termostatiche.

DIMENSIONI DEL PRODOTTO

Valvola Termostatica: 80 x 58 mm
Relè: 83 x 83 x 24 mm

SENSORI E MISURE

Temperatura (misura):
Gamma: 0 ° C a 50 ° C
Precisione: ± 0,5°C
Temperatura (imposta):
Gamma di regolazione: 5 ° C a 30 ° C
Incremento di misurazione: 0,5 ° C
Unità di misura: ° C

ALIMENTAZIONE E BATTERIE

Valvola: 2 batterie AA (2 anni di autonomia)
Relè: 220/240 V

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

2 Valvole Termostatiche Intelligenti
2 x 10 adattatori per termosifoni (M30x1,5, M30x1,0, M28x1,5x, Danfoss RAVL, Danfoss RA, Giacomini, e altri) compatibili con la maggior parte dei termosifoni ad acqua calda
1 Relè
1 alimentatore per il Relè
2 x 4 adesivi colorati
2 x 2 batterie AA

REQUISITI

Router Wi-Fi e accesso a Internet
Hotspot pubblici non supportati

PARAMETRI DI CONNESSIONE

Wi-Fi 802.11 b/g/n (2,4 GHz).
Sicurezza : Open / WEP / WPA / WPA2-personal (TKIP et AES).
Tra il valvola e il relè: radio a lungo raggio (868 MHz)



App Home+Control

APPLICAZIONE GRATUITA

Senza abbonamento.
Applicazione disponibile su App Store e Google Play.
Accesso gratuito alla tua dashboard online personale. Accessibile da più dispositivi.



Scarica su

DISPONIBILE SU

Google Play

COMPATIBILE CON IOS / ANDROID

Si consiglia l'ultima versione di iOS o iPadOS.
Si consiglia una versione recente di Android con accesso a Google Play.

Caratteristiche



NA-NWA01-WW



NA-NRG01-WW



NA-NWS-PRO-EC



NA-NIM01-WW

NA-NWA01-WW

Anemometro

DESCRIZIONE PRODOTTO

Materiali di alta qualità progettati per uso esterno resistente al vento e alle intemperie. Anemometro supplementare alimentato da 4 batterie AA (fino a 2 anni di autonomia). Connessione wireless (radio) tra il modulo interno aggiuntivo intelligente e il modulo interno principale della stazione meteo intelligente: lungo raggio

SENSORI E MISURE

Frequenza di registrazione: ogni 5 minuti
Unità: m/s, km/h, nodi, Beaufort

Velocità del vento:

Campo di misura: da 0 a 45 m/s (160 km/h)
Precisione: 0,5 m/s (1,8 km/h)

Direzione del vento

Precisione: 5°
Temperatura di funzionamento: da -20° a 50°C

NA-NRG01-WW

Pluviometro

DESCRIZIONE PRODOTTO

Materiali di alta qualità progettati per uso esterno resistente al vento e alle intemperie. Pluviometro supplementare alimentato da 2 batterie AAA (fino a 1 anno di autonomia). Connessione wireless (radio) tra il modulo interno aggiuntivo intelligente e il modulo interno principale della stazione meteo intelligente: lungo raggio

SENSORI E MISURE

Frequenza di registrazione: ogni 5 minuti
Campo di misura: da 0,2 mm/h a 150 mm/h
Precisione: 1 mm/h Risoluzione: 0,1 mm
Temperatura di funzionamento: da -20° a 50°C



App Home+Control

APPLICAZIONE GRATUITA

Senza abbonamento. Applicazione disponibile su App Store e Google Play. Accesso gratuito alla tua dashboard online personale. Accessibile da più dispositivi.



COMPATIBILE CON IOS / ANDROID

Si consiglia l'ultima versione di iOS o iPadOS. Si consiglia una versione recente di Android con accesso a Google Play.

NA-NWS-PRO-EC

Stazione Meteo Intelligente Netatmo

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Monoblocco in alluminio resistente ai raggi UV e dotato di sensori ad alta precisione per dati affidabili e aggiornati sulla temperatura e la percentuale di umidità interna ed esterna, il livello di rumore, la qualità dell'aria dentro casa e la pressione atmosferica. Accesso remoto via app Home + Control per il monitoraggio in tempo reale. Integrazione con sistemi smart home e piattaforme IoT. Espandibilità modulare con sensori aggiuntivi per interni ed esterni.

SENSORI E MISURAZIONI

Frequenza di lettura ogni 5 minuti

Temperatura (interna)

Unità: °C
Intervallo di misurazione da 0°C a 50°C
Precisione: ± 0,3°C

Temperatura (esterna)

Intervallo di misurazione da -40°C a 65°C
Precisione: ± 0,3°C

Umidità (interna ed esterna)

Intervallo di misurazione da 0 a 100%
Precisione: ± 3%

Barometro

Intervallo di misurazione da 260 a 1160 mbar
Precisione: ± 1 mbar

Misuratore di CO₂ (interno)

Intervallo di misurazione da 0 a 5 000 ppm

Fonometro

Intervallo di misurazione da 35 dB a 120 dB

NA-NIM01-WW

Modulo Interno aggiuntivo

DESCRIZIONE PRODOTTO

Pezzo unico in alluminio per uso interno che misura la concentrazione di CO₂, l'umidità e la temperatura ambiente e manda notifiche quando l'aria interna subisce variazioni. È possibile aggiungere fino a 3 Moduli Aggiuntivi alla Stazione Meteo. Modulo interno supplementare alimentato da 4 batterie AAA (fino a 2 anni di autonomia). Connessione wireless (radio) tra il modulo interno aggiuntivo intelligente e il modulo interno principale della stazione meteo intelligente: lungo raggio.

SENSORI E MISURE

Frequenza di lettura ogni 5 minuti

Temperatura (interna)

Unità: °C
Intervallo di misurazione da 0°C a 50°C
Precisione: ± 0,3°C

Umidità (interna ed esterna)

Intervallo di misurazione da 0 a 100%
Precisione: ± 3%

Misuratore di CO₂ (interno)

Intervallo di misurazione da 0 a 5 000 ppm



App Home+Control

APPLICAZIONE GRATUITA

Senza abbonamento. Applicazione disponibile su App Store e Google Play. Accesso gratuito alla tua dashboard online personale. Accessibile da più dispositivi.



COMPATIBILE CON IOS / ANDROID

Si consiglia l'ultima versione di iOS o iPadOS. Si consiglia una versione recente di Android con accesso a Google Play.



NSA-PRO-EU



NCO-PRO



DGT-PRO



NIS01-PRO

NSA-PRO-EU

Rilevatore di Fumo Intelligente

DESCRIZIONE PRODOTTO

Allarme 85 dB, sensore fotoelettrico ad alte prestazioni, copertura media: 50 m2

DIMENSIONI DEL PRODOTTO

115 mm (diametro) x 44 mm (spessore)

ALIMENTAZIONE

Durata della batteria integrata di 10 anni *

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

1 Rilevatore di Fumo Intelligente,
1 kit di montaggio

REQUISITI CONFIGURAZIONE

Accesso wireless a Internet ad alta velocità. I punti di accesso pubblico (hotspot) non sono supportati. Anche se la connessione

Wi-Fi non è configurata, il Rilevatore di Fumo Intelligente rileverà il fumo ed emetterà il segnale acustico. Il Wi-Fi è necessario per ricevere avvisi dal Rilevatore di Fumo Intelligente sullo smartphone.

PARAMETRI DI CONNESSIONE

Wi-Fi 802.11 b / g / n (2,4 GHz),
Protezione: Open / WEP / WPA / WPA2-
personale
Bluetooth Low Energy (BLE)

* Durata della vita per un uso tipico. La durata della batteria può variare a seconda dell'utilizzo del Rilevatore di Fumo Intelligente. Per ulteriori informazioni, vai su: <https://netatmo.com/usage/nsd>

NCO-PRO

Rilevatore di Monossido di Carbonio Intelligente

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Rilevatore di Monossido di Carbonio Intelligente con allarme da 85dB e avvisi in tempo reale sullo smartphone

DIMENSIONI DEL PRODOTTO

100 mm (diametro) x 23 mm (spessore)

ALIMENTAZIONE ELETTRICA

Durata della batteria di 10 anni incorporata*.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

1 Rilevatore di Monossido di Carbonio Intelligente, 1 staffa di montaggio,

2 viti e 2 tasselli, 1 guida utente

REQUISITI DI SISTEMA

Accesso a Internet a banda larga senza fili. I punti di accesso pubblici (hotspot) non sono supportati. Anche se la connessione Wi-Fi

non è configurata, il Rilevatore di Monossido di Carbonio Intelligente rileverà il monossido di carbonio e suonerà l'allarme. Il Wi-Fi è necessario per ricevere gli avvisi sullo smartphone.

PARAMETRI DI CONNESSIONE

Wi-Fi 802.11 b / g / n (2,4 GHz),
Protezione: Open / WEP / WPA / WPA2-
personale
Bluetooth Low Energy (BLE)

*Vita per uso ordinario. La durata della batteria può variare a seconda dell'uso del Rilevatore Intelligente.

DTG-PRO

Sensori di Apertura Intelligenti per Porte e Finestre

DESCRIZIONE PRODOTTO

Sensori impermeabili monoblocco con rilevamento di movimento / vibrazione e stato aperto / chiuso. Da posizionare su una porta o una finestra

DIMENSIONI DEL PRODOTTO

76 x 15,8 x 30,4 mm

ALIMENTAZIONE

2 batterie AAA (incluse)

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

3 Sensori di Apertura Intelligenti per porte e finestre, adesivi biadesivi, 3 x 2 batterie AAA

PARAMETRI DI CONNESSIONE

Comunicazione radio a lungo raggio tra i rilevatori e la Videocamera Interna Intelligente Netatmo

NIS01-PRO

Sirena Interna Intelligente

DESCRIZIONE PRODOTTO

Allarme 110 dB, suoni preregistrati per simulare una presenza, sensori di vibrazione per rilevamento tentativi di disattivazione

DIMENSIONI DEL PRODOTTO

130 mm (diametro) x 35 mm (spessore)

ALIMENTAZIONE

Funziona a batterie o rete con un cavo microUSB (non incluso)

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

1 Sirena Intelligente da Interno, 4 batterie AA con autonomia di 2 anni (già inserite nel prodotto), 1 kit di montaggio.

REQUISITI CONFIGURAZIONE

Deve essere installata all'interno, nei pressi della Videocamera Interna.

PARAMETRI DI CONNESSIONE

Comunicazione wireless con la videocamera interna intelligente tramite Bluetooth Low Energy (BLE). Massimo 1 sirena per telecamera



App Home+Security

APPLICAZIONE GRATUITA

Senza abbonamento.

Applicazione disponibile su App Store e Google Play.

Accesso gratuito alla tua dashboard online personale. Accessibile da più dispositivi.

COMPATIBILE CON IOS / ANDROID

Si consiglia l'ultima versione di iOS o iPadOS. Si consiglia una versione recente di Android con accesso a Google Play.



Numero di telefono dedicato
ai professionisti



Dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 18.30.

